


Geländer GLGV

Auflastgehaltenes Geländer

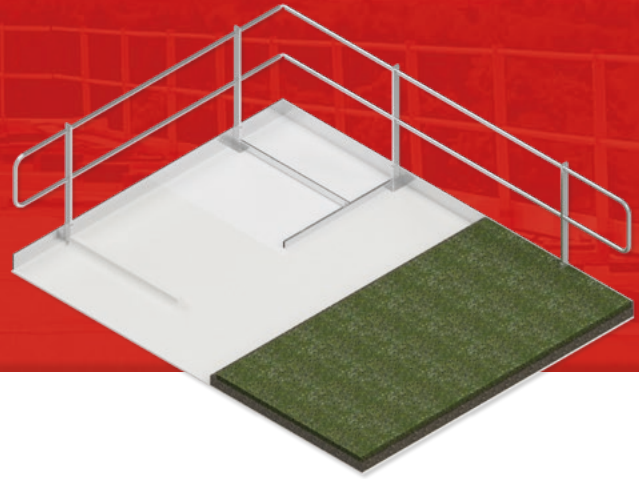

DIN EN
13374

EN ISO
14122

Technische Daten	
Material	Aluminium
Geländerart	Auflastgehalten
Flächengewicht	min. 52,5 kg/m ²
Geländervlies	min. 0,7 kg/m ²
Länge des Auslegers	1300 mm
Verfügbare Pfostenhöhen	1100 / 1200 / 1300 mm
Höhenjustierbarkeit	0 - 200 mm
Hand-/Knielaufdurchmesser	Ø 40 mm
Blitzschutz geprüft	nach DIN EN 62561-1

Normen	DIN EN 13374:A	DIN EN 13374:B	DIN EN 14122-3
Dachneigung	max. 10°	max. 30°	-
Bereich zwischen den Läufen	max. 470 mm	max. 250 mm	max. 470 mm
Achsabstand der Geländerstützen	max. 2800 mm	max. 2500 mm	max. 1500 mm
Bordbrett erforderlich bei einer Attikahöhe	< 180 mm	< 180 mm	< 100 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Neigung
SKB Geländer GLGV/0	930032	0°
SKB Geländer GLGV/15	930033	15°
SKB Geländer GLGV/30	930034	30°