Geländer GLHV

Auflastgehaltenes Geländer

DIN EN 13374

EN ISO 14122

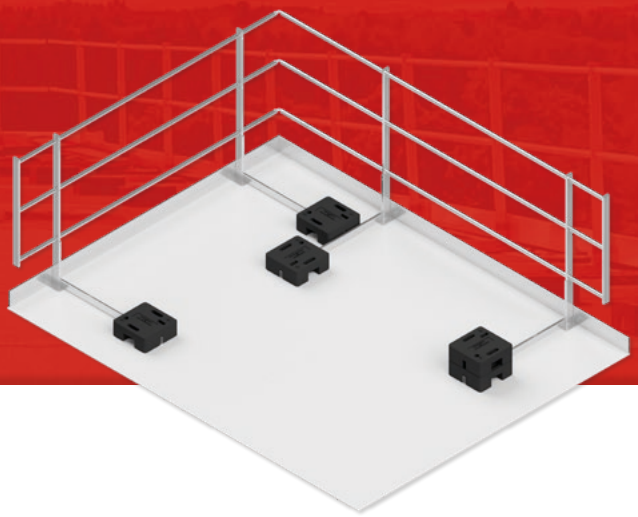

Technische Daten	
Material	Aluminium
Geländerart	Auflastgehalten
Kunststoffgewichte	á 25 kg
Länge des Auslegers	1220 mm
Verstellbare Pfostenhöhen	1135 - 1535 mm
Höhenjustierbarkeit	0 - 400 mm
Hand-/Knielaufdurchmesser	Ø 40 mm
Blitzschutz geprüft	nach DIN EN 62561-1

Normen	DIN EN 13374:A	DIN EN 14122-3
Dachneigung	max. 10°	-
Bereich zwischen den Läufen	max. 470 mm	max. 470 mm
Achsabstand der Geländerstützen	max. 2500 mm	max. 1500 mm
Bordbrett erforderlich bei einer Attikahöhe	< 180 mm	< 100 mm

Ausführung	Art.-Nr.	Neigung
SKB Geländer GLHV/0	930080	0°