


Primo 16 AG 1

Auflastgehaltener Anschlagpunkt

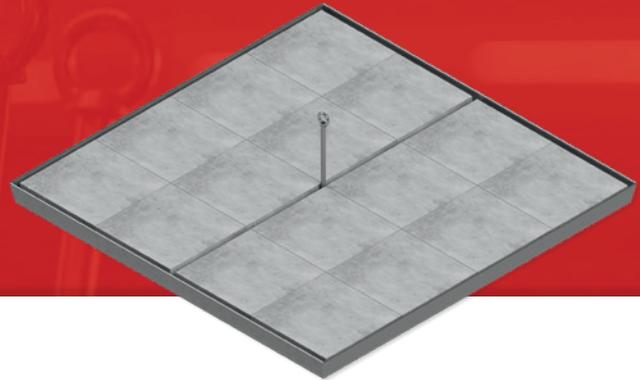

DIN EN
795

CE

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Größe	1630 x 1630 x 95 mm
Auflastgehalten	Betongehwegplatten
Nutzerzahl	max. 1 Person
Dachneigung	max. 5°
Anzahl Betongehwegplatten	32 Stk.
Größe Betongehwegplatten	400 x 400 x 50 mm

Ausführung	Art.-Nr.
Primo 16 AG 1	568100
Primo 16 AG 1 Abdeckung	568110