


Primo 19 ST

Anschlagpunkt für Stahluntergründe

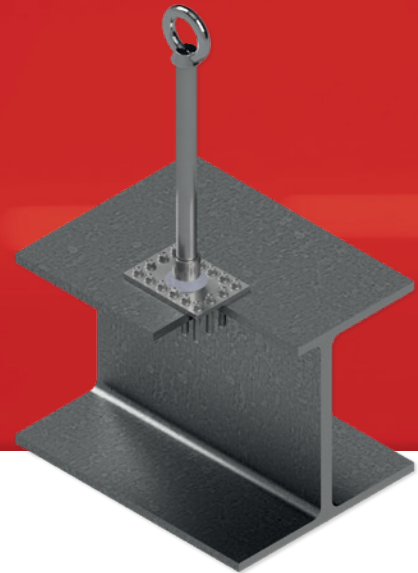

Technische Daten			
Material	Edelstahl (V2A)	Edelstahl (V2A)	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Grundplatte	100 x 70 x 5 mm	100 x 70 x 5 mm	100 x 70 x 5 mm
Nutzerzahl	max. 3 Personen	max. 3 Personen	max. 3 Personen
Stahlfestigkeit	min. S235	min. S235	min. S235
Stahldicke	3 - 4 mm	4 - 12 mm	4 - 16 mm
Bohrschrauben (12 Stk.)	EJOT JT-6-5,5 x 35	EJOT JT-12-5,5 x 40	EJOT JT-18-5,5 x 55

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 19 ST/30	109300	300 mm	0 - 100 mm
Primo 19 ST/40	109400	400 mm	0 - 200 mm
Primo 19 ST/50	109500	500 mm	0 - 300 mm
Primo 19 ST/60	109600	600 mm	0 - 400 mm
Primo 19 ST/70	109700	700 mm	0 - 500 mm
Primo 19 ST/80	109800	800 mm	100 - 600 mm
Primo 19 ST/90	109900	900 mm	200 - 700 mm
Primo 19 ST/100	1099100	1000 mm	300 - 800 mm