


Primo 20 HU BMP

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

DIN EN
795

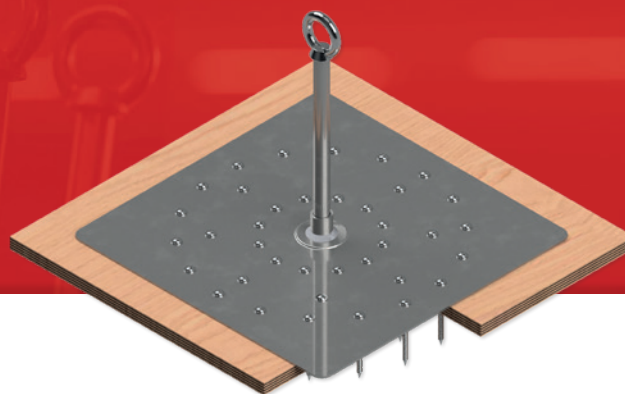

Technische Daten		
Material	Edelstahl (V2A)	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Grundplatte	417 x 417 x 3 mm	417 x 417 x 3 mm
Nutzerzahl	max. 2 Personen	max. 3 Personen
Holzfestigkeit	min. C24	min. C24
OSB Platte	min. 12 mm	min. 18 mm
Holzschalung	min. 18 mm	min. 24 mm
Rauspund	min. 18 mm	min. 24 mm
Dreischichtplatte	min. 12 mm	min. 18 mm
Mehrschichtplatte	min. 12 mm	min. 18 mm
Pfettenabstand	max. 1200 mm	max. 1200 mm
Randabstand zum Balkenende	min. 600 mm	min. 600 mm
Tellerkopfschrauben (38 Stk.)	6 x 40	6 x 40

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 20 HU BMP/30	AT174300	300 mm	0 - 100 mm
Primo 20 HU BMP/40	AT174400	400 mm	0 - 200 mm
Primo 20 HU BMP/50	AT174500	500 mm	0 - 300 mm
Primo 20 HU BMP/60	AT174600	600 mm	0 - 400 mm
Primo 20 HU BMP/70	AT174700	700 mm	0 - 500 mm