


Primo 20 HU ES

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

DIN EN
795

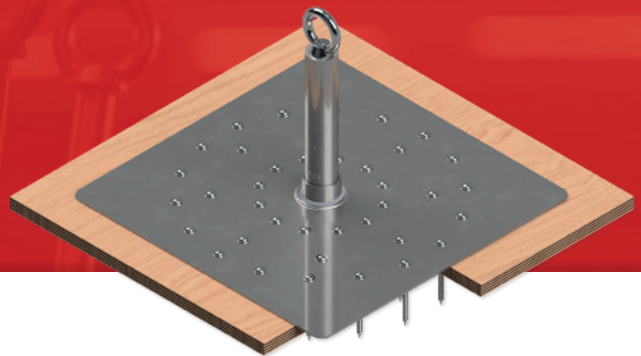

Technische Daten		
Material	Edelstahl (V2A)	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 40 mm	Ø 40 mm
Grundplatte	417 x 417 x 3 mm	417 x 417 x 3 mm
Nutzerzahl	max. 2 Personen	max. 3 Personen
Holzfestigkeit	min. C24	min. C24
OSB Platte	min. 12 mm	min. 18 mm
Holzschalung	min. 18 mm	min. 24 mm
Rauspund	min. 18 mm	min. 24 mm
Dreischichtplatte	min. 12 mm	min. 18 mm
Mehrschichtplatte	min. 12 mm	min. 18 mm
Pfettenabstand	max. 1200 mm	max. 1200 mm
Randabstand zum Balkenende	min. 600 mm	min. 600 mm
Tellerkopfschrauben (38 Stk.)	6 x 40	6 x 40

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 20 HU ES/30	CH163400	300 mm	0 - 100 mm
Primo 20 HU ES/40	CH163401	400 mm	0 - 200 mm
Primo 20 HU ES/50	CH163402	500 mm	0 - 300 mm
Primo 20 HU ES/60	CH163403	600 mm	0 - 400 mm
Primo 20 HU ES/70	CH163404	700 mm	0 - 500 mm
Primo 20 HU ES/80	CH163405	800 mm	100 - 600 mm