


Primo 20 HU NL

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

DIN EN
795

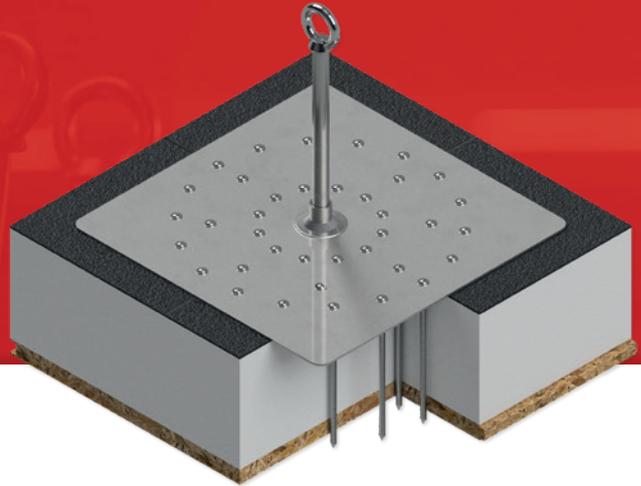

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	417 x 417 x 3 mm
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Holzfestigkeit	min. C24
OSB Platte	min. 22 mm
Holzschalung	min. 24 mm
Rauspund	min. 24 mm
Mehrschichtplatte	min. 21 mm
Pfettenabstand	max. 1200 mm
Randabstand zum Balkenende	min. 600 mm
Tellerkopfschrauben (38 Stk.)	6 x 40
Montage	Auf Dämmung (ohne Öffnung der Dachhaut)

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe
Primo 20 HU ES/80	NL163260	300 mm