


Primo 20 HU

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

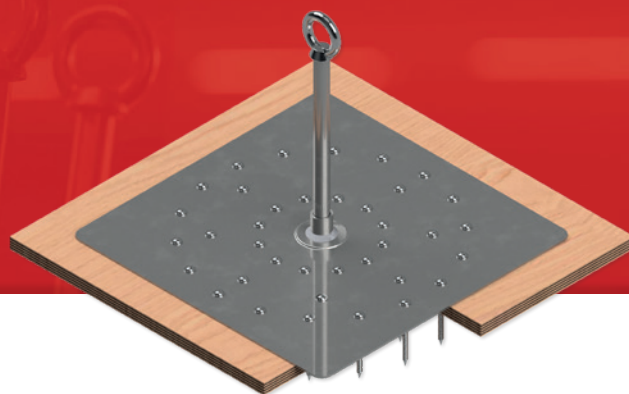

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	417 x 417 x 3 mm
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Holzfestigkeit	min. C24
OSB Platte	min. 22 mm
Holzschalung	min. 24 mm
Rauspund	min. 24 mm
Mehrschichtplatte	min. 21 mm
Pfettenabstand	max. 1200 mm
Randabstand zum Balkenende	min. 600 mm
Tellerkopfschrauben (38 Stk.)	6 x 40

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 20 HU/30	174300	300 mm	0 - 100 mm
Primo 20 HU/40	174400	400 mm	0 - 200 mm
Primo 20 HU/50	174500	500 mm	0 - 300 mm
Primo 20 HU/60	174600	600 mm	0 - 400 mm
Primo 20 HU/70	174700	700 mm	0 - 500 mm