


Primo 2 AD BMP

Anschlagpunkt für Betonuntergründe

DIN EN
795

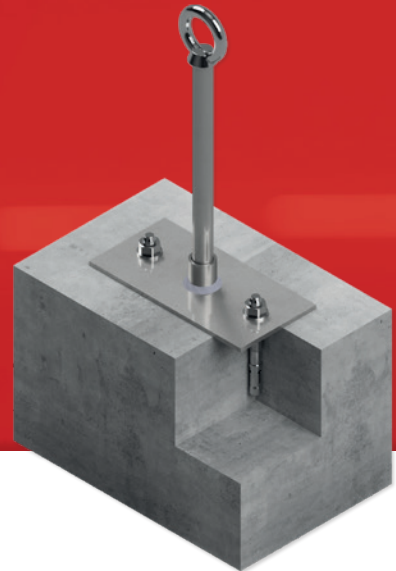

Technische Daten		
Material	Edelstahl (V2A)	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm	Ø 20 mm
Grundplatte	100 x 200 x 5 mm	100 x 200 x 5 mm
Nutzerzahl	max. 3 Personen	max. 3 Personen
Betonfestigkeit	min. C20 / 25	min. C20 / 25
Betondicke	min. 120 mm	min. 120 mm
Randabstand	min. 200 mm	min. 200 mm
Bohrlochdurchmesser	12 mm	12 mm
Bohrlochtiefe	90 mm	90 mm
Bohrschrauben (2 Stk.)	-	UltraCut FBS II 10 x 90 US R
Bolzenanker (2 Stk.)	FAZ II 12/10 R oder MKT BZ3 M12x105/0-30 A4	-

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 2 AD BMP/30	CH121300	300 mm	0 - 100 mm
Primo 2 AD BMP/40	CH121400	400 mm	0 - 200 mm
Primo 2 AD BMP/50	CH121500	500 mm	0 - 300 mm
Primo 2 AD BMP/60	CH121600	600 mm	0 - 400 mm
Primo 2 AD BMP/70	CH121700	700 mm	0 - 500 mm
Primo 2 AD BMP/80	CH121800	800 mm	100 - 600 mm
Primo 2 AD BMP/90	CH121900	900 mm	200 - 700 mm
Primo 2 AD BMP/100	CH1219100	1000 mm	300 - 800 mm