


Primo 2 AD

Anschlagpunkt für Betonuntergründe

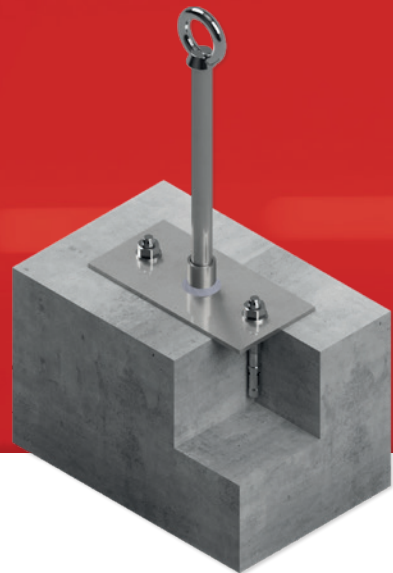

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	100 x 200 x 5 mm
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Betonfestigkeit	min. C20 / 25
Betondicke	min. 120 mm
Randabstand	min. 200 mm
Bohrlochdurchmesser	12 mm
Bohrlochtiefe	90 mm
Bolzenanker (2 Stk.)	FAZ II 12/10 R oder MKT BZ3 M12x105/0-30 A4

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 2 AD/30	121300	300 mm	0 - 100 mm
Primo 2 AD/40	121400	400 mm	0 - 200 mm
Primo 2 AD/50	121500	500 mm	0 - 300 mm
Primo 2 AD/60	121600	600 mm	0 - 400 mm
Primo 2 AD/70	121700	700 mm	0 - 500 mm
Primo 2 AD/80	121800	800 mm	100 - 600 mm
Primo 2 AD/90	121900	900 mm	200 - 700 mm
Primo 2 AD/100	1219100	1000 mm	300 - 800 mm