Primo 3 AD NL

Anschlagpunkt für Betonuntergründe

DIN EN 795

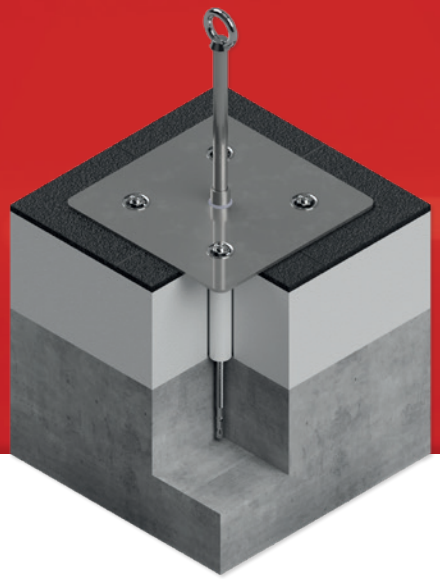

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	220 x 220 x 5 mm
Nutzerzahl	max. 2 Personen
Betonfestigkeit	min. C20 / 25
Betondicke	min. 80 mm
Randabstand	min. 200 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 10 mm
Bohrlochtiefe	55 mm
Bolzenanker (4 Stk.)	FAZ II 10/10 K R oder MKT BZ3 M12x85/0-10 A4
Montage	Auf Dämmung (ohne Öffnung der Dachhaut)

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 3 AD NL/10	NL139330	300 mm	0 - 100 mm
Primo 3 AD NL/20	NL139300	300 mm	0 - 200 mm