Primo 3 SP-HO NL

Anschlagpunkt für Spannbeton-Hohldecken

DIN EN 795

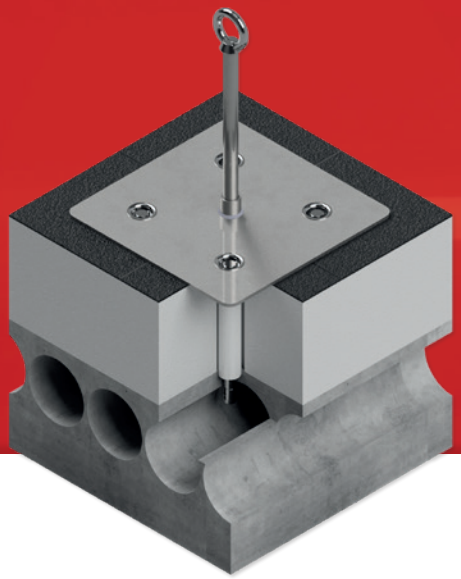

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	300 x 300 x 5 mm
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Betonfestigkeit	min. C45 / 55
Spiegeldicke	min. 27,5 mm
Randabstand	min. 300 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 16 mm
Bohrlochtiefe	65 mm
Hohldeckenanker (4 Stk.)	FHY M10 A4
Montage	Auf Dämmung (ohne Öffnung der Dachhaut)

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe
Primo 3 SP-HO NL	CH131330	300 mm