


Primo 4 TP 3

Anschlagpunkt für Trapezblech

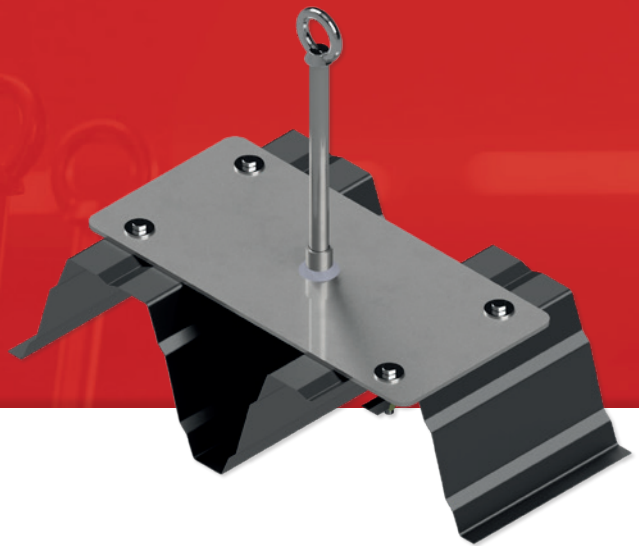

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	300 x 450 x 5 mm
Nutzerzahl	max. 2 Personen
Trapezprofile	200/375 - 200/420
Trapezblechstärke	min. 0,75 mm
Ausrichtung	Warmdach / Positivlage
Bohrlochdurchmesser	Ø 20 mm
Befestigung (4 Stk.)	Kippschrauben

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 4 TP 3/40	183400	400 mm	0 - 200 mm
Primo 4 TP 3/50	183500	500 mm	0 - 300 mm
Primo 4 TP 3/60	183600	600 mm	0 - 400 mm
Primo 4 TP 3/70	183700	700 mm	0 - 500 mm