


## Primo 4 TP BMP

Anschlagpunkt für Trapezblech

DIN EN  
795

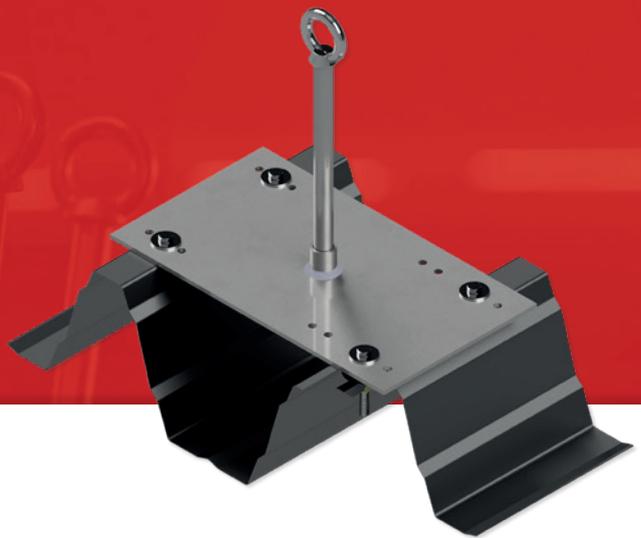

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	214 x 383 x 5 mm
Nutzerzahl	max. 4 Personen
Sickenhöhe	35 - 165 mm
Trapezblechstärke	min. 0,75 mm
Ausrichtung	Kaltdach / Negativlage
Bohrlochdurchmesser	Ø 20 mm
Befestigung (4 Stk.)	Kippschrauben

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 4 TP BMP	CH184400	400 mm	0 - 200 mm