


Primo 60 SP-HO

Seilzugangstechnik für Spannbeton-Hohldecken

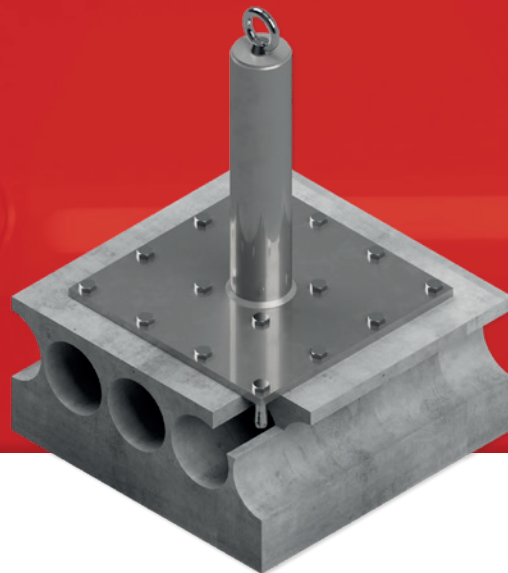

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Nutzerzahl als Einzelanschlagpunkt	max. 3 Personen
Nutzerzahl als Seilzugangstechnik	max. 1 Person
Betonfestigkeit	min. C45 / 55
Spiegeldicke	min. 27,5 mm
Bohrlochtiefe	60 mm
Hohldeckenanker	FHY M10 A4
Montage	Wand, Decke, Überkopf

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe
Primo 60 SP-HO/20	6014200	200 mm
Primo 60 SP-HO/30	6014300	300 mm
Primo 60 SP-HO/40	6014400	400 mm
Primo 60 SP-HO/50	6014500	500 mm
Primo 60 SP-HO/60	6014600	600 mm
Primo 60 SP-HO/70	6014700	700 mm
Primo 60 SP-HO/80	6014800	800 mm