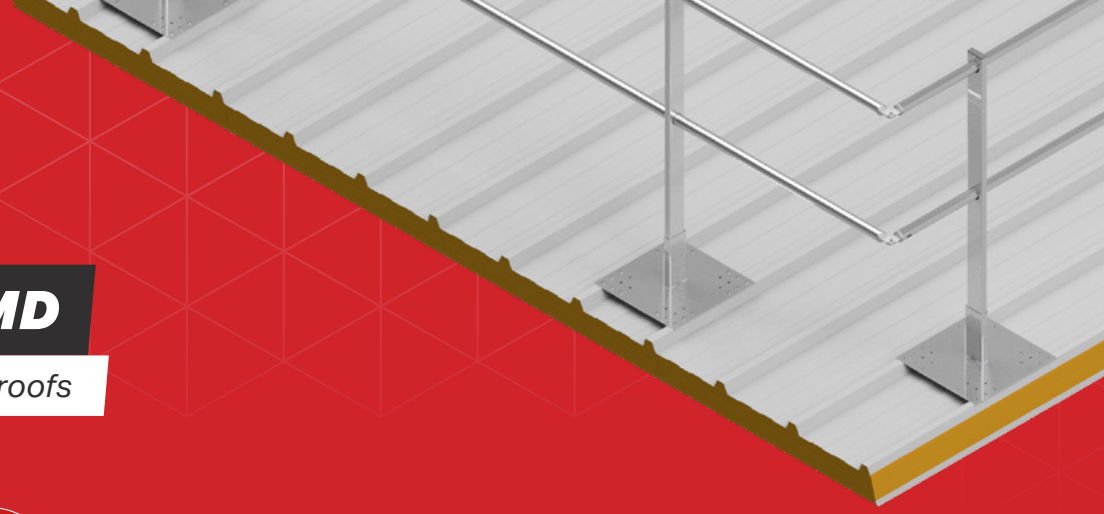


Guardrail SMD

Guardrail for sandwich roofs

DIN EN 13374:A | DIN EN 13374:B | DIN EN ISO 14122-3

Technical specifications	
Material	Aluminium
Available post height	1100 / 1200 / 1300 mm
Height adjustability	0 – 200 mm
Diameter of the hand and knee rails	Ø 40 mm
Lightning protection tested	in accordance with DIN EN 62561-1

Installation	
Fastening	on sandwich, trapeze, and metal roofs
Thin sheet metal screws	5,5 x 25

Norms	DIN EN 13374:A	DIN EN 13374:B	DIN EN 14122-3
Roof inclination	max. 10°	max. 30°	-
Area between the rails	max. 470 mm	max. 250 mm	max. 470 mm
Axle distance of guardrail posts	max. 3000 mm	max. 2500 mm	max. 1500 mm
Toe board required for an parapet height	< 180 mm	< 180 mm	< 100 mm

Version	Article no.	Inclination
Guardrail base SMD/0	992100	0°
Guardrail base SMD/15	992115	15°
Guardrail base SMD/30	992130	30°