
Primo 3 SP-HO

Anchor point for hollow-core prestressed concrete

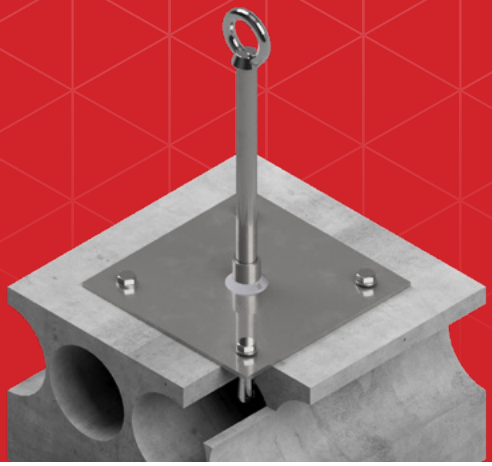

ETA · aBG · DIN EN 17235

Technical specifications	
Material	Stainless steel (V2A)
Pipe diameter	Ø 20 mm
Base plate	220 x 220 x 5 mm

Installation	Hollow-ceiling anchors (FAZ)	Hollow-ceiling anchors (MKT)
Number of users	max. 3 persons	max. 3 persons
Concrete strength class	min. C45/55	min. C45/55
Web thickness	min. 27,5 mm	min. 27,5 mm
Edge distance	min. 300 mm	min. 300 mm
Drill hole diameter	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Drill hole depth	min. 65 mm	min. 60 mm
Hollow-ceiling anchors (4 pcs.)	FHY M10 R	MKT EASY M10

Version	Article no.	Height	Roof build-up
Primo 3 SP-HO/30	133300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 3 SP-HO/40	133400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 3 SP-HO/50	133500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 3 SP-HO/60	133600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 3 SP-HO/70	133700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 3 SP-HO/80	133800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 3 SP-HO/90	133900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 3 SP-HO/100	1339100	1000 mm	300 - 800 mm