
Primo 48 LB

Anchor point for aerated concrete

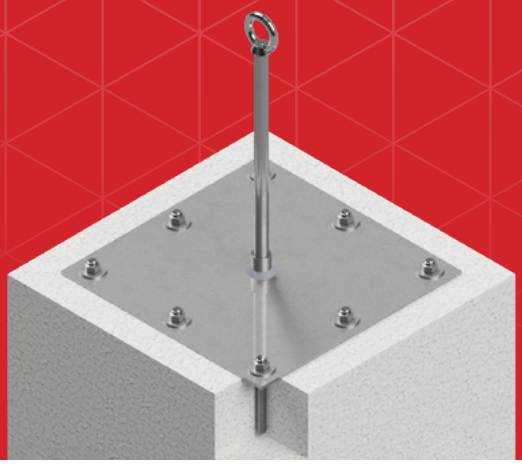

DIN EN 17235 | aBG

Technical specifications	
Material	Stainless steel (V2A)
Pipe diameter	Ø 20 mm
Base plate	375 x 375 x 5 mm

Installation	
Number of users	max. 3 persons
Compressive strength class	min. AAC 3,5
Concrete thickness	min. 150 mm
Edge distance	min. 142 mm
Drill hole diameter	Ø 14 mm
Drill hole depth	min. 120 mm
Special mortar	FIS V Plus 360 S
Anchor rods (8 pcs.)	M12-A2-120
Nuts (8 pcs.)	M12
Washers (8 pcs.)	M12

Version	Article no.	Height	Roof build-up
Primo 48 LB/30	141300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 48 LB/40	141400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 48 LB/50	141500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 48 LB/60	141600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 48 LB/70	141700	700 mm	≤ 500 mm