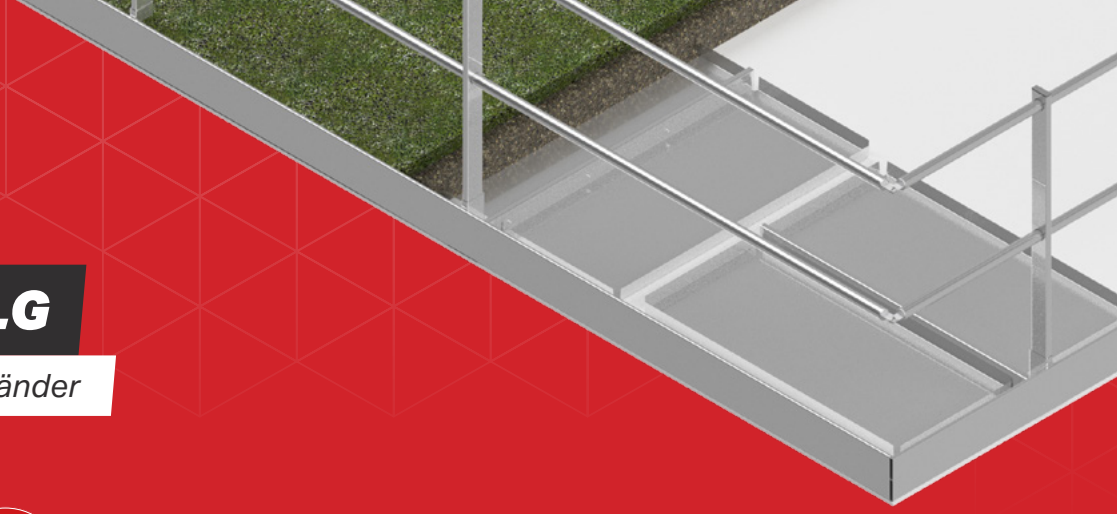


Geländer GLG

Auflastgehaltenes Geländer

DIN EN 13374:A | DIN EN 13374:B | DIN EN ISO 14122-3

Technische Daten	
Material	Aluminium
Verfügbare Pfostenhöhe	1100 / 1200 / 1300 mm
Höhenjustierbarkeit	0 – 200 mm
Durchmesser der Hand- und Knieläufe	Ø 40 mm
Länge des Auslegers	1220 mm
Blitzschutz geprüft	nach DIN EN 62561-1

Montage	
Befestigung	Auflastgehalten
Flächengewicht	min. 52,5 kg/m²
Geländervlies	min. 8 mm

Normen	DIN EN 13374:A	DIN EN 13374:B	DIN EN 14122-3
Dachneigung	max. 10°	max. 30°	-
Bereich zwischen den Läufen	max. 470 mm	max. 250 mm	max. 470 mm
Achsabstand der Geländerstützen	max. 2800 mm	max. 2500 mm	max. 1500 mm
Bordbrett erforderlich bei einer Attikahöhe	< 180 mm	< 180 mm	< 100 mm

Ausführung	Artikelnr.	Neigung
Geländerfuß GLG/0	930035	0°
Geländerfuß GLG/15	930036	15°
Geländerfuß GLG/30	930037	30°