
Primo 16 AG 1

Auflastgehaltener Anschlagpunkt

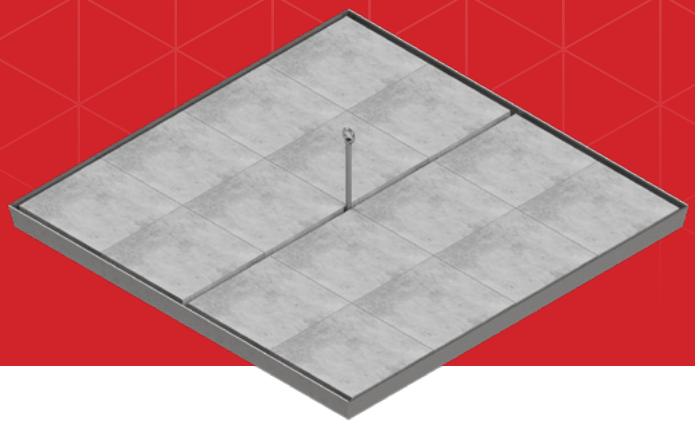

CE DIN EN 795

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Maße (B x L x H)	1630 x 1630 x 95 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 1 Person
Dachneigung	max. 5°
Auflast	Betongehwegplatten
Betongehwegplatten (Anzahl)	32 Stk.
Betongehwegplatten (B x L x H)	400 x 400 x 50 mm

Ausführung	Artikelnr.
Primo 16 AG 1	568100