
Primo 16 AG Z-K

Auflastgehaltener Anschlagpunkt

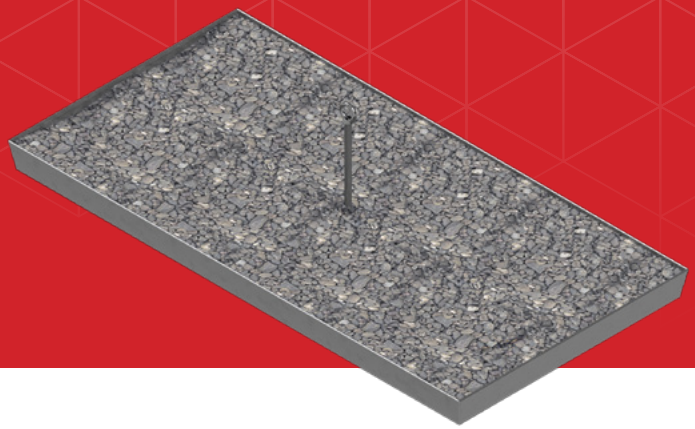

CE DIN EN 795

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Maße (B x L x H)	1630 x 810 x 95 mm

Montage	
Anwendung	als Zwischenhalter in Seilsystemen
Dachneigung	max. 5°
Auflast	Kies
Kiesgröße	8 – 63 mm

Ausführung	Artikelnr.
Primo 16 AG Z-K	568250