
Primo 17 AG 1

Auflastgehaltener Anschlagpunkt

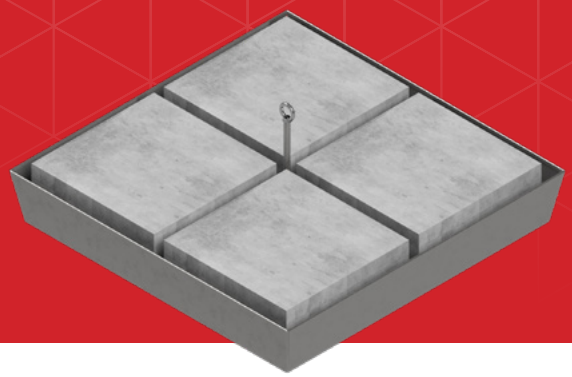

CE DIN EN 795

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Maße (B x L x H)	1030 x 1030 x 195 mm

Montage		
Nutzerzahl	max. 1 Person	max. 1 Person
Dachneigung	max. 5°	max. 5°
Auflast	Betongehwegplatten	Betongehwegplatten
Betongehwegplatten (Anzahl)	16 Stk.	20 Stk.
Betongehwegplatten (B x L x H)	500 x 500 x 50 mm	500 x 500 x 40 mm

Ausführung	Artikelnr.
Primo 17 AG 1	567100