
Primo 17 AG Z

Auflastgehaltener Anschlagpunkt

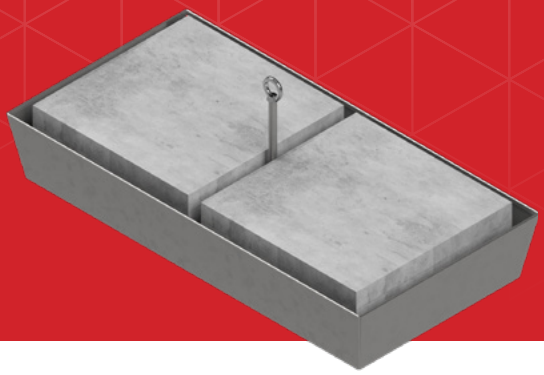

CE DIN EN 795

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Maße (B x L x H)	1030 x 510 x 195 mm

Montage		
Anwendung	als Zwischenhalter in Seilsystemen	als Zwischenhalter in Seilsystemen
Dachneigung	max. 5°	max. 5°
Auflast	Betongehwegplatten	Betongehwegplatten
Betongehwegplatten (Anzahl)	8 Stk.	10 Stk.
Betongehwegplatten (B x L x H)	500 x 500 x 50 mm	500 x 500 x 40 mm

Ausführung	Artikelnr.
Primo 17 AG Z	567200