
Primo 19 ST

Anschlagpunkt für Stahlträger

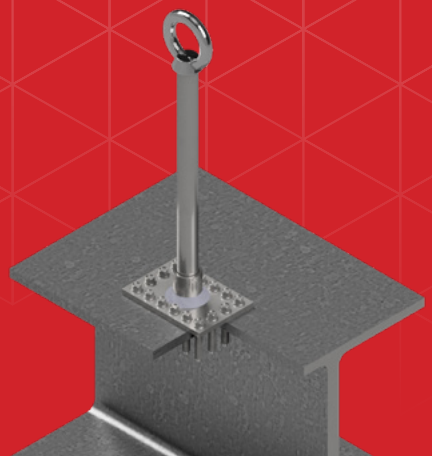

DIN EN 17235 | aBG | Ü

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	100 x 70 x 5 mm

Montage		
Nutzerzahl	max. 3 Personen	max. 3 Personen
Stahlfestigkeit	min. S235	min. S235
Stahldicke	3 – 6 mm	6 – 12 mm
Bohrschrauben (12 Stk.)	EJOT JT3-6-5,5 x 35	EJOT JT3-12-5,5 x 40

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 19 ST/30	109300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 19 ST/40	109400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 19 ST/50	109500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 19 ST/60	109600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 19 ST/70	109700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 19 ST/80	109800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 19 ST/90	109900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 19 ST/100	1099100	1000 mm	300 – 800 mm