
Primo 1 ST

Anschlagpunkt für Stahlträger

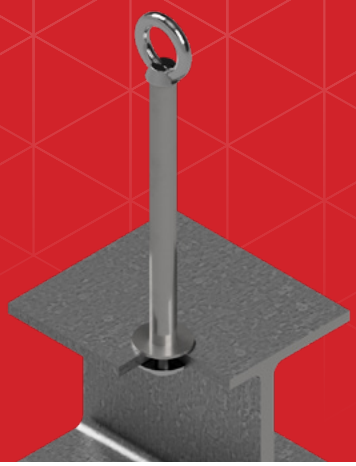

DIN EN 17235 | aBG | Ü

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 22 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Stahlfestigkeit	min. S235
Stahldicke	min. 3 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 17 mm
Einschraubtiefe	min. 20 mm
Sechskantschraube (1 Stk.)	M16-A2-70
Unterlegscheiben (2 Stk.)	M16

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 1 ST/30	112300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 1 ST/40	112400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 1 ST/50	112500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 1 ST/60	112600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 1 ST/70	112700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 1 ST/80	112800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 1 ST/90	112900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 1 ST/100	1129100	1000 mm	300 – 800 mm