
Primo 20 HU

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

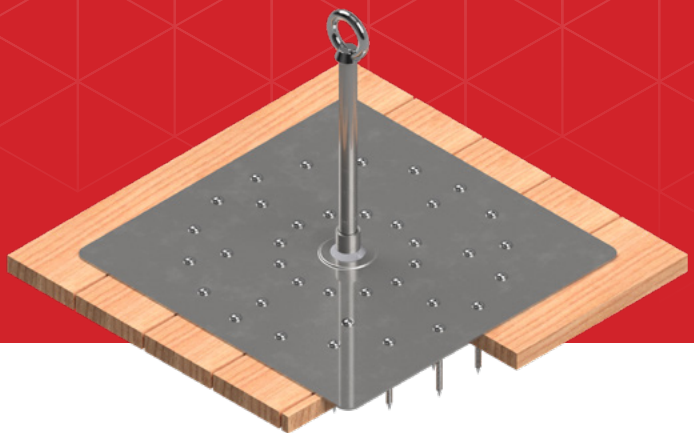

ETA · aBG · DIN EN 17235

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	417 x 417 x 3 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Holzfestigkeit	min. C24
Holzquerschnitt des Balkens (Breite x Höhe)	min. 60 x 80 mm
OSB-Platte (Breite/Stärke)	min. 625 mm / min. 22 mm
Mehrschichtplatte (Breite/Stärke)	min. 600 mm / min. 21 mm
Holzschalung (Breite/Stärke)	100 – 300 mm / min. 24 mm
Rauspund (Breite/Stärke)	100 – 300 mm / min. 24 mm
Abstand zwischen zwei Balken	max. 1200 mm
Randabstand zum Balkenende	min. 145 mm
Tellerkopfschrauben (38 Stk.)	6,0 mm / TX25 A2

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 20 HU/30	174300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 20 HU/40	174400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 20 HU/50	174500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 20 HU/60	174600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 20 HU/70	174700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 20 HU/80	174800	800 mm	100 – 600 mm