
Primo 20 HU ES

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

DIN EN 795

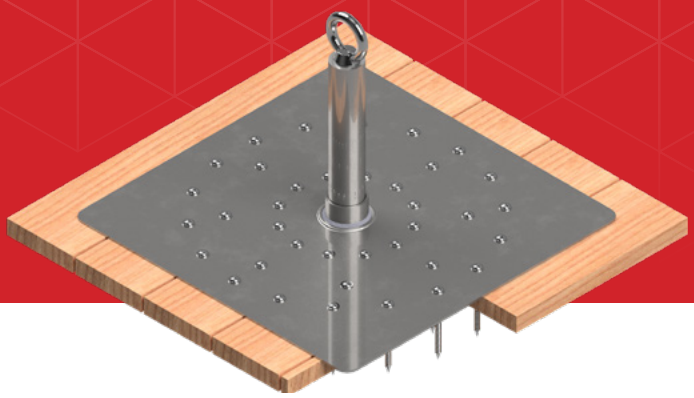


Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 40 mm
Grundplatte	417 x 417 x 3 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Holzfestigkeit	min. C24
Holzquerschnitt des Balkens (Breite x Höhe)	min. 60 x 120 mm
OSB-Platte (Breite/Stärke)	min. 600 mm / min. 18 mm
Dreischichtplatte (Breite/Stärke)	min. 600 mm / min. 18 mm
Mehrschichtplatte (Breite/Stärke)	min. 600 mm / min. 18 mm
Holzschalung (Breite/Stärke)	100 – 300 mm / min. 24 mm
Rauspund (Breite/Stärke)	100 – 300 mm / min. 24 mm
Abstand zwischen zwei Balken	max. 1200 mm
Randabstand zum Balkenende	min. 400 mm
Tellerkopfschrauben (38 Stk.)	6,0 mm / TX25 A2

Primo 20 HU ES

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

DIN EN 795

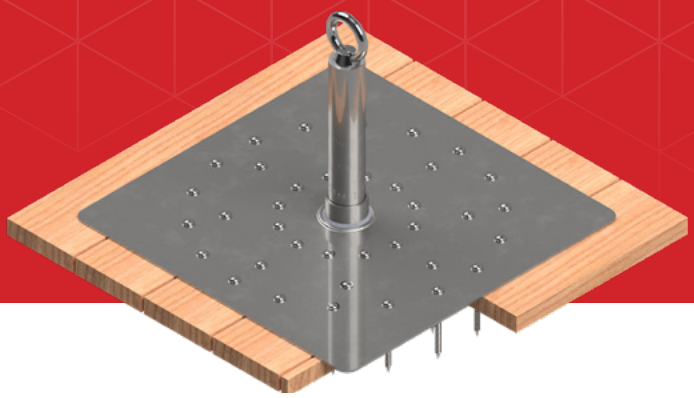

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 20 HU ES/30	CH164400	300 mm	≤ 100 mm
Primo 20 HU ES/40	CH164401	400 mm	≤ 200 mm
Primo 20 HU ES/50	CH164402	500 mm	≤ 300 mm
Primo 20 HU ES/60	CH164403	600 mm	≤ 400 mm
Primo 20 HU ES/70	CH164404	700 mm	≤ 500 mm
Primo 20 HU ES/80	CH164405	800 mm	100 – 600 mm