
Primo 25 HU

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

DIN EN **795**

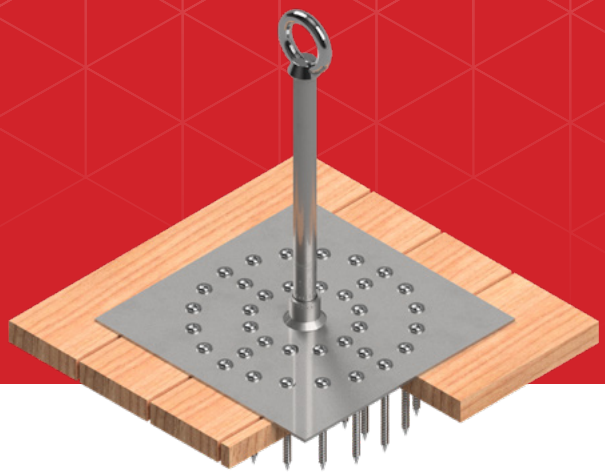

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	250 x 250 x 5 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Holzfestigkeit	min. C24
Holzquerschnitt des Balkens (Breite x Höhe)	min. 60 x 120 mm
OSB-Platte (Breite/Stärke)	min. 600 mm / min. 18 mm
Dreischichtplatte (Breite/Stärke)	min. 600 mm / min. 18 mm
Mehrschichtplatte (Breite/Stärke)	min. 600 mm / min. 18 mm
Abstand zwischen zwei Balken	max. 700 mm
Tellerkopfschrauben (36 Stk.)	6,0 mm / TX25 A2

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 25 HU/30	176300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 25 HU/40	176400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 25 HU/50	176500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 25 HU/60	176600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 25 HU/70	176700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 25 HU/80	176800	800 mm	100 – 600 mm