
Primo 3 KL

Anschlagpunkt zum Auklemmen

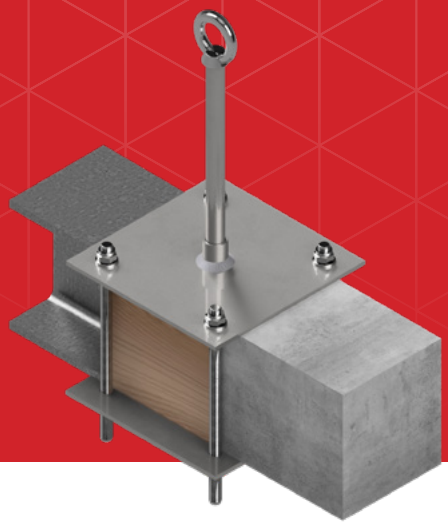

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	220 x 220 x 5 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Untergrund	Beton, Stahl oder Holz
Untergrundfestigkeit	bauseits geprüft
Trägerbreite	max. 150 mm
Konterplatte	220 x 220 x 5 mm
Ankerstangen (4 Stk.)	M12 x 400
Muttern (8 Stk.)	M12
Unterlegscheiben (8 Stk.)	M12

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 3 KL/30	239300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 3 KL/40	239400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 3 KL/50	239500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 3 KL/60	239600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 3 KL/70	239700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 3 KL/80	239800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 3 KL/90	239900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 3 KL/100	240000	1000 mm	300 - 800 mm