
Primo 3 SP-HO

Anschlagpunkt für Spannbeton-Hohldecken

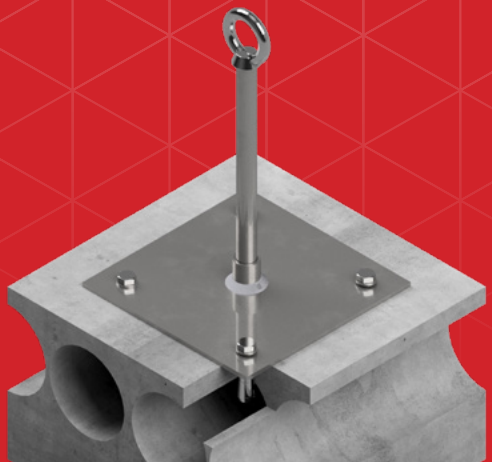

ETA | aBG | DIN EN 17235

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	220 x 220 x 5 mm

Montage	Hohldeckenanker (FAZ)	Hohldeckenanker (MKT)
Nutzerzahl	max. 3 Personen	max. 3 Personen
Betonfestigkeit	min. C45/55	min. C45/55
Spiegeldicke	min. 27,5 mm	min. 27,5 mm
Randabstand	min. 300 mm	min. 300 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 16 mm	Ø 16 mm
Bohrlochtiefe	min. 65 mm	min. 60 mm
Hohldeckenanker (4 Stk.)	FHY M10 R	MKT EASY M10

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 3 SP-HO/30	133300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 3 SP-HO/40	133400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 3 SP-HO/50	133500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 3 SP-HO/60	133600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 3 SP-HO/70	133700	700 mm	≤ 500 mm
Primo 3 SP-HO/80	133800	800 mm	100 – 600 mm
Primo 3 SP-HO/90	133900	900 mm	200 – 700 mm
Primo 3 SP-HO/100	1339100	1000 mm	300 - 800 mm