


Primo 40 ST

Anschlagpunkt für Stahlträger

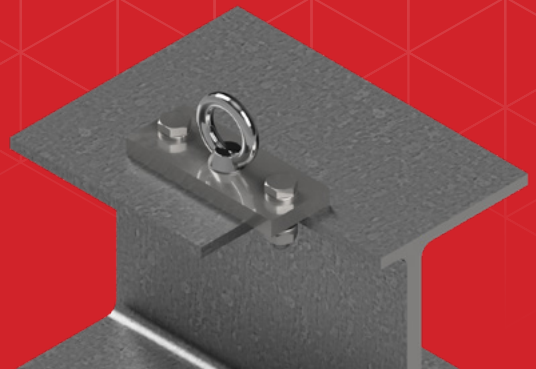

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Grundplatte	150 x 60 x 15 mm
Montage	
Nutzerzahl	max. 2 Personen
Stahlfestigkeit	min. S235
Stahldicke	min. 3 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 14 mm
Sechskantschrauben (2 Stk.)	M12-A2-50
Muttern (2 Stk.)	M12
Unterlegscheiben (4 Stk.)	M12
Ausführung	Artikelnr.
Primo 40 ST	512300