Primo 47 SP-HU

Anschlagpunkt für Sandwichpaneele

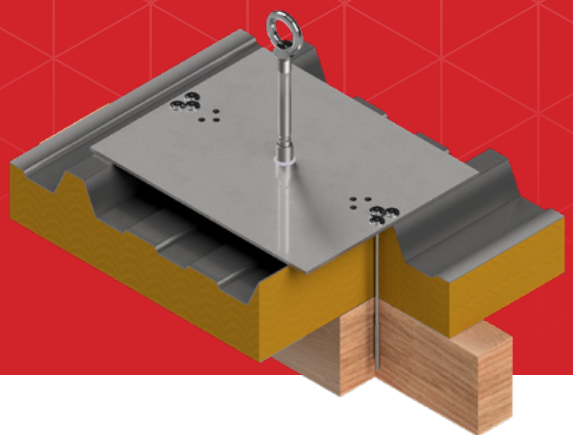

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	300 x 375 x 5 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Gesamthöhe PU-Elemente	60 – 195 mm
Gesamthöhe Mineral-Elemente	94 – 234 mm
Unterkonstruktion	Holzbalken
Holzfestigkeit	min. C24
Holzquerschnitt des Balkens (Breite x Höhe)	min. 80 x 140 mm
Tellerkopfschrauben (6 Stk.)	8,0 mm / TX40 A2

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dämmkerndicke
Primo 47 SP-HU/80	H118080	200 mm	25 – 80 mm
Primo 47 SP-HU/120	H118120	200 mm	100 – 120 mm
Primo 47 SP-HU/200	H118200	200 mm	140 – 200 mm

Primo 47 SP-HU

Anschlagpunkt für Sandwichpaneele

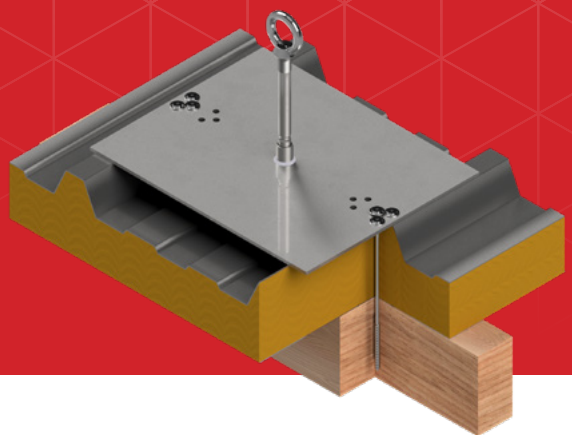

Dämmkerndicke	Gesamtdicke	Schraubenlänge Holzbalken 80 x 120 mm
25 mm	60 mm	160 mm
40 mm	75 mm	180 mm
60 mm	95 mm	200 mm
80 mm	115 mm	220 mm
100 mm	135 mm	240 mm
120 mm	155 mm	260 mm
140 mm	175 mm	280 mm
150 mm	185 mm	300 mm
160 mm	195 mm	300 mm
175 mm	210 mm	300 mm
200 mm	235 mm	300 mm