
Primo 47 SP-ZP

Anschlagpunkt für Sandwichpaneele

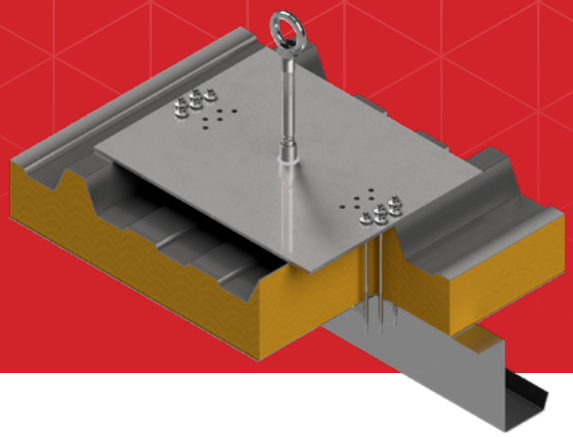


Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	300 x 375 x 5 mm

Montage				
Nutzerzahl	max. 4 Personen	max. 4 Personen	max. 4 Personen	max. 4 Personen
Gesamthöhe PU-Elemente	60 – 195 mm	60 – 195 mm	60 – 195 mm	60 – 195 mm
Gesamthöhe Mineral-Elemente	94 – 234 mm	94 – 234 mm	94 – 234 mm	94 – 234 mm
Unterkonstruktion	Z-Pfetten	Z-Pfetten	Hohlprofil	Hohlprofil
Stahlfestigkeit	min. S235	min. S235	min. S320GD	min. S320GD
Stahldicke	2,5 – 6 mm	2,5 – 12 mm	2 – 6 mm	2 – 12 mm
Stahlprofil (Breite x Höhe)	min. 60 x 100 mm	min. 60 x 100 mm	min. 60 x 140 mm	min. 60 x 140 mm
Bohrschrauben (10 Stk.)	JT-D-6H-5,5/6,3	JT-D-12H-5,5/6,3	JT-D-6H-5,5/6,3	JT-D-12H-5,5/6,3

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dämmkerndicke
Primo 47 SP-ZP/120	ZP118120	200 mm	25 – 120 mm
Primo 47 SP-ZP/200	ZP118200	200 mm	140 – 200 mm

Primo 47 SP-ZP

Anschlagpunkt für Sandwichpaneele

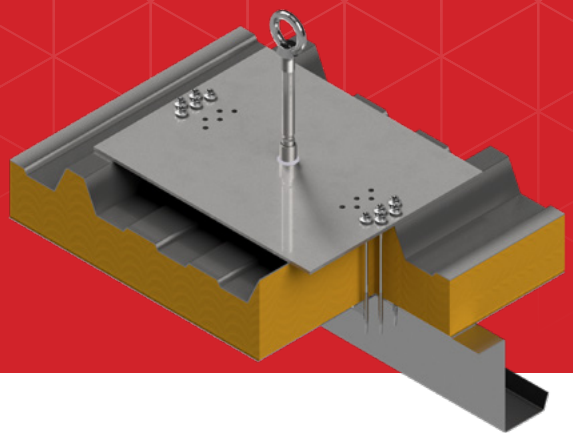

Dämmkerndicke	Gesamtdicke	Schraubenlänge Stahldicke bis max. 6 mm	Schraubenlänge Stahldicke bis max. 12 mm
25 mm	60 mm	87 mm	95 mm
40 mm	75 mm	107 mm	115 mm
60 mm	95 mm	127 mm	135 mm
80 mm	115 mm	147 mm	155 mm
100 mm	135 mm	167 mm	175 mm
120 mm	155 mm	197 mm	195 mm
140 mm	175 mm	237 mm	215 mm
150 mm	185 mm	237 mm	245 mm
160 mm	195 mm	237 mm	245 mm
175 mm	210 mm	237 mm	245 mm
200 mm	235 mm	267 mm	275 mm