


Primo 48 LB

Anschlagpunkt für Porenbeton

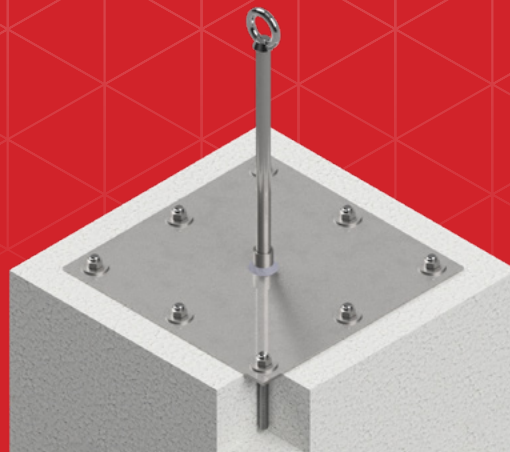

DIN EN
17235

aBG

Ü

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	375 x 375 x 5 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Druckfestigkeitsklasse	min. AAC 3,5
Betondicke	min. 150 mm
Randabstand	min. 142 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 14 mm
Bohrlochtiefe	min. 120 mm
Spezialmörtel	FIS V Plus 360 S
Ankerstangen (8 Stk.)	M12-A2-120
Muttern (8 Stk.)	M12
Unterlegscheiben (8 Stk.)	M12

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 48 LB/30	141300	300 mm	≤ 100 mm
Primo 48 LB/40	141400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 48 LB/50	141500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 48 LB/60	141600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 48 LB/70	141700	700 mm	≤ 500 mm