
Primo 4 TP

Anschlagpunkt für Trapezblech

DIN EN 17235 | aBG | Ü

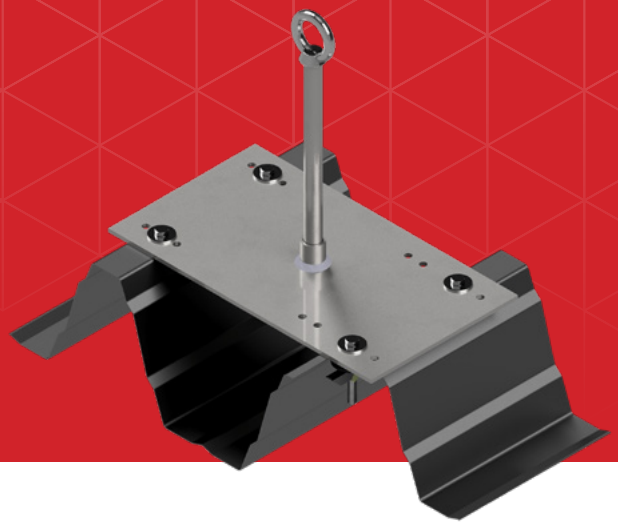

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	214 x 383 x 5 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 2 Personen
Ausrichtung	Kaltdach / Negativlage
Sickenhöhe	35 – 165 mm
Trapezblechstärke	min. 0,75 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 20 mm
Befestigung (4 Stk.)	Kippdübel

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 4 TP	184400	400 mm	≤ 200 mm