
Primo 4 TP 3

Anschlagpunkt für Trapezblech

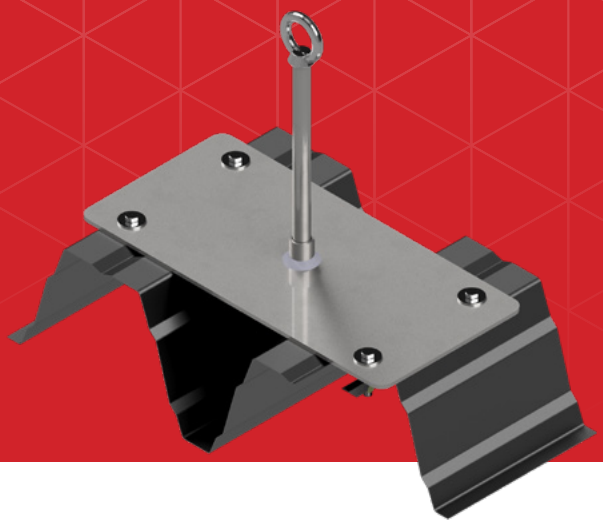

DIN EN 17235 | aBG | Ü

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Grundplatte	214 x 450 x 5 mm

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Ausrichtung	Warmdach / Positivlage
Trapezprofile	200/375 – 200/420
Trapezblechstärke	min. 0,75 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 20 mm
Befestigung (4 Stk.)	Kippdübel

Ausführung	Artikelnr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 4 TP 3/40	183400	400 mm	≤ 200 mm
Primo 4 TP 3/50	183500	500 mm	≤ 300 mm
Primo 4 TP 3/60	183600	600 mm	≤ 400 mm
Primo 4 TP 3/70	183700	700 mm	≤ 500 mm