
Primo 60 SP-HO

Seilzugangstechnik für Spannbeton-Hohldecken

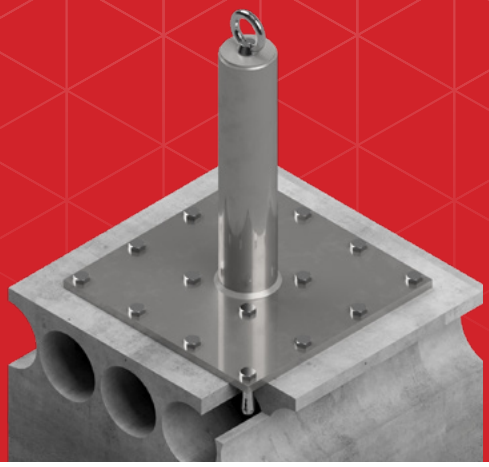

aBG

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	s. statische Berechnung
Grundplatte	s. statische Berechnung

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Seilzugangstechnik	max. 1 Person
Betonfestigkeit	min. C45/55
Spiegeldicke	min. 40 mm
Randabstand	min. 100 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 16 mm
Bohrlochtiefe	min. 65 mm
Hohldeckenanker (16 bzw. 24 Stk.)	FHY M10 R

Ausführung	Artikelnr.	Höhe
Primo 60 SP-HO/20	6014200	200 mm
Primo 60 SP-HO/30	6014300	300 mm
Primo 60 SP-HO/40	6014400	400 mm
Primo 60 SP-HO/50	6014500	500 mm
Primo 60 SP-HO/60	6014600	600 mm
Primo 60 SP-HO/70	6014700	700 mm
Primo 60 SP-HO/80	6014800	800 mm