
Primo 60 ST

Seilzugangstechnik für Stahlträger

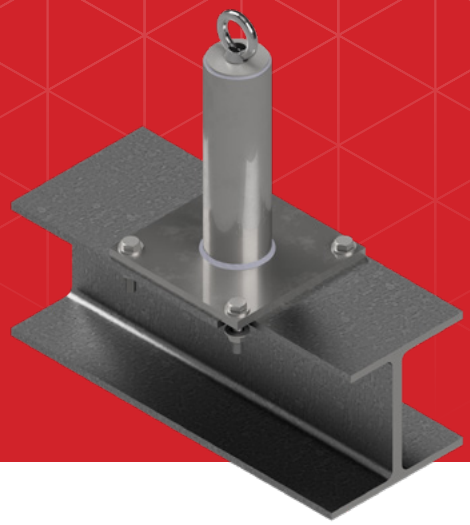


Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	s. statische Berechnung
Grundplatte	s. statische Berechnung

Montage	
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Seilzugangstechnik	max. 1 Person
Stahlfestigkeit	min. S235
Stahldicke	min. 3 mm
Randabstand	min. 28 mm
Sechskantschrauben (4 bzw. 8 Stk.)	M12-A2-70
Muttern (4 bzw. 8 Stk.)	M12
Unterlegscheiben (8 bzw 16 Stk.)	M12

Primo 60 ST

Seilzugangstechnik für Stahlträger

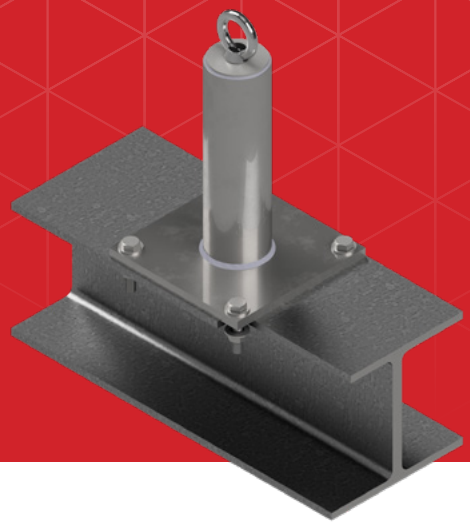

Ausführung	Artikelnr.	Höhe
Primo 60 ST/20	600200	200 mm
Primo 60 ST/30	600300	300 mm
Primo 60 ST/40	600400	400 mm
Primo 60 ST/50	600500	500 mm
Primo 60 ST/60	600600	600 mm
Primo 60 ST/70	600700	700 mm
Primo 60 ST/80	600800	800 mm
Primo 60 ST/90	600900	900 mm
Primo 60 ST/100	601000	1000 mm