
Primo Klemme

Anschlagpunkt für Falzprofile

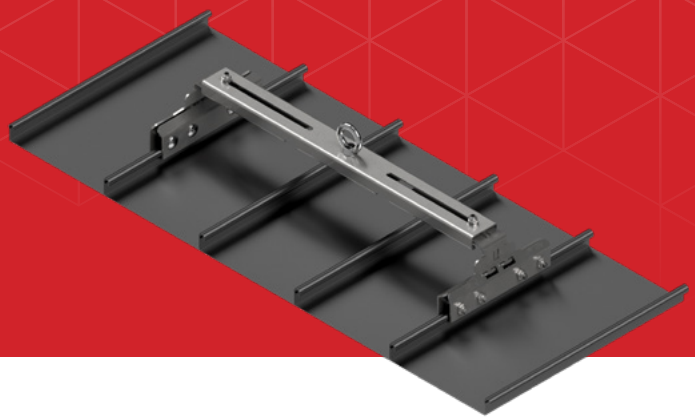

DIN EN **795**

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)

Montage	
Nutzerzahl	max. 4 Personen
Falzprofile	Steh- & Rundfalz (KALZIP, BEMO, etc.)
Falzbreite	320 – 640 mm
Materialstärke	min. 0,7 mm
Randabstand	min. 700 mm
Befestigung (2 Stk.)	Steh- bzw. Rundfalzklemmen

Ausführung	Artikelnr.	Anwendung
Primo Klemme	500010	Einzelanschlagpunkt
Primo Klemme/C	500011	Seilsystem Typ C