Primo SH2

Zubehör für Flachdächer

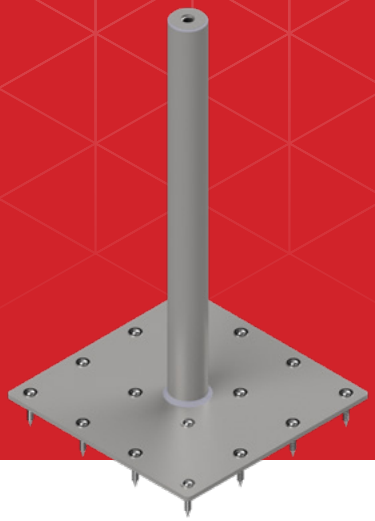

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 40 mm
Grundplatte	250 x 250 x 5 mm

Montage	
Holzfestigkeit	min. C24
OSB-Platte	min. 22 mm
Mehrschichtplatte	min. 22 mm
Holzschalung	min. 24 mm
Tellerkopfschrauben (24 Stk.)	6,0 mm / TX25 A2
Zugkraft	max. 4,5 kN
Querkraft	max. 1,2 kN
Befestigung Solarmodul	Mutter M12

Ausführung	Artikelnr.	Höhe
Primo SH2/10	622100	100 mm
Primo SH2/15	622150	150 mm
Primo SH2/20	622200	200 mm
Primo SH2/25	622250	250 mm
Primo SH2/30	622300	300 mm
Primo SH2/35	622350	350 mm
Primo SH2/40	622400	400 mm
Primo SH2/45	622450	450 mm