


# SRB SP-HO

Seilzugangstechnik für Spannbeton-Hohldecken

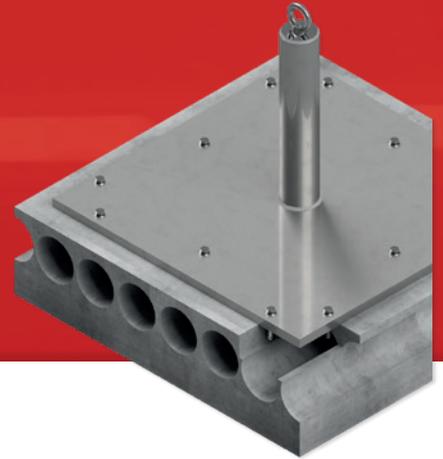

Technische Daten	
Material	verzinkter Stahl
Grundplatte	650 x 650 x 20 mm
Rohrdurchmesser	Ø 76,1 mm
Nutzerzahl als Einzelanschlagpunkt	max. 5 Personen
Nutzerzahl als Seilzugangstechnik	max. 1 Person
Betonfestigkeit	min. C45 / 55
Spiegeldicke	min. 40 mm
Bohrlochdurchmesser	Ø 16 mm
Bohrlochtiefe	65 mm
Hohldeckenanker (12 Stk.)	FHY M10 A4
Montage	Wand, Decke, Überkopf

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
SRB SP-HO/30	263300	300 mm	0 - 150 mm
SRB SP-HO/40	263400	400 mm	150 - 250 mm