


Gebrauchs- und Montageanleitung

Leiterhalter I

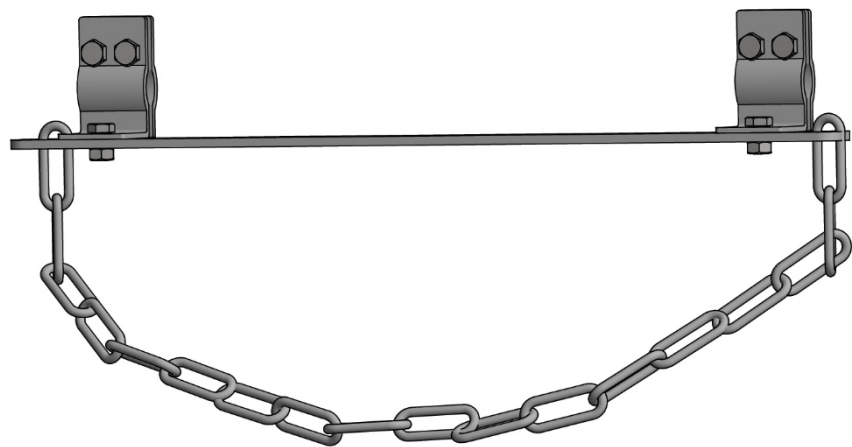

Gebrauchsanleitung für Leiterhalter

Typ: I

Der Leiterhalter, Typ: I dient als Sicherung gegen Kippen oder Wegrutschen einer Leiter bis max. 450 mm.

Bei sachgemäßer Montage und vorschriftsmäßiger Benutzung bewahrt der Leiterhalter den Benutzer vor einem Sturz durch eine wegrutschende oder kippende Leiter.

Gesundheitliche Einschränkungen (z.B. Herz-/ Kreislaufprobleme oder Alkohol-/ Medikamenteneinnahme) können die Sicherheit des Benutzers bei Arbeiten in der Höhe beeinträchtigen.

Es dürfen an dem Leiterhalter keinerlei Veränderungen oder Ergänzungen ohne vorausgehende schriftliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen werden.

Alle Instandsetzungen dürfen nur in Übereinstimmung mit denen vom Hersteller angegebenen Maßnahmen durchgeführt werden.

Achtung:

Aus Sicherheitsgründen ist der Leiterhalter der Benutzung zu entziehen, wenn Zweifel an einer sicheren Benutzung bestehen z.B. Feststellung von Schäden, Rissen oder Brüchen.

Für jeden Primo - Leiterhalter wird diese Gebrauchsanleitung mitgeliefert. Sie ist vor der Benutzung zu lesen und jederzeit zugänglich in der Nähe der Ausrüstung zu halten.

Achtung:

Es dürfen nur die Originalteile verwendet werden!

Anwendung:

Der Leiterhalter wird an die Dachrinne geklemmt, anschließend kann die Leiter, mithilfe der Kette gesichert, werden. Die Leiter muss in einem Winkel von ca. 65-70 Grad aufgestellt werden. Eine Sichtkontrolle der Leiter auf Schäden ist vorzunehmen.

Reinigung:

Metallteile sind durch Abwischen mit einem Lappen zu reinigen. Andere Reinigungsarten (chemische Reinigung usw.) sind nicht zulässig.

Für den Fall des Weiterverkaufs in andere Länder muss dafür gesorgt werden, dass diese Gebrauchsanleitung dem Nutzer in der Sprache des jeweiligen Landes zur Verfügung steht.

Einbauanleitung

Leitersicherung zur Fixierung gegen Kippen oder Wegrutschen.

Untergrund: Dachrinne
Werkzeug: 2 x Schraubenschlüssel 13mm
Befestigungselement: 2 x Klemme, je Klemme 3 x Schraube M8 und 3 x Mutter M8 selbstsichernd


Die Dachrinnenhalter und die Dachrinne sind nach Herstellervorgaben einzubauen und zu kontrollieren.

Montage

Schritt 1: Abstandhalter mit 2 Klemmen vormontieren.

Schritt 2: Kette mit Schäkkel und Karabiner am Abstandshalter befestigen.

Schritt 3: Klemmen an der Dachrinne mittels Befestigung montieren.

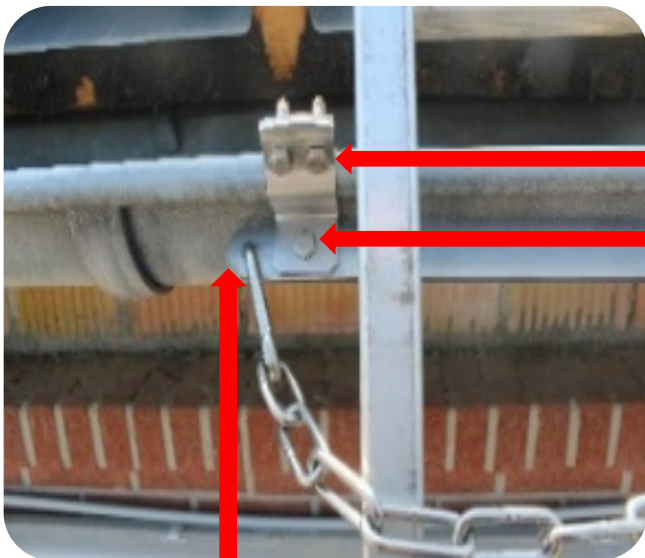

2x Schrauben M8 kontern mit 2x Muttern M8 selbstsichernd.

Werkzeug: 2x Schlüssel 13mm,
anziehen mit 22N Drehmoment

2x Schrauben M8 kontern mit 2x Muttern M8 selbstsichernd.

Werkzeug: 2x Schlüssel 13mm,
anziehen mit 22N Drehmoment

Kette mit Karabinerhaken befestigen

Achtung:

Dachrinnen dürfen keine Beschädigungen oder Korrosion aufweisen.

Hersteller

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH

Broekhuysener Straße 40

47638 Straelen

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH · Broekhuysener Straße 40 · 47638 Straelen · Tel.: +49 2834 943 01 00 · Fax: +49 2834 943 05 62 · info@sicherheitskonzepte-breuer.com · www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Sicherheitskonzepte Breuer GmbH
Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen

Tel.: +49 (0) 2834 943 01 00

Fax: +49 (0) 2834 943 05 62

info@sicherheitskonzepte-breuer.com

www.sicherheitskonzepte-breuer.com