


# Gehwegplatten

Zubehör für Flachdächer

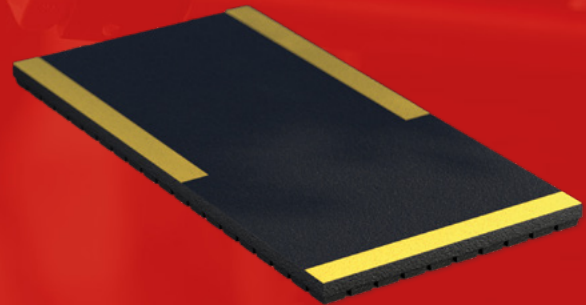

Technische Daten	
Recyceltes Gummigranulat	Gummigranulat, gebunden mit PU-Bindemittel
Länge x Breite	500 mm x 500 mm / 1.200 x 600 mm
Stärke	30 mm
Farbe	schwarz mit gelben EPDM-Linien
Dichte	800 kg / m <sup>3</sup>
Brandklasse	Efl nach EN 13501
Rauchklasse	S2
Wasserdurchlässigkeit	920 mm / Stunde nach EN 12616
Wärmeschutzklasse	Rd 0, 15 EN 13165 / U 3,13 EN 6946
Recycling	das Produkt ist zu 100 % recycelbar

Ausführung	Art. - Nr.
2 Längslinien	900006
T-Form	900009
Ecke links	900007
Ecke rechts	900008
Schwarz (Basis)	900010