
DIN EN
795

SKB
SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

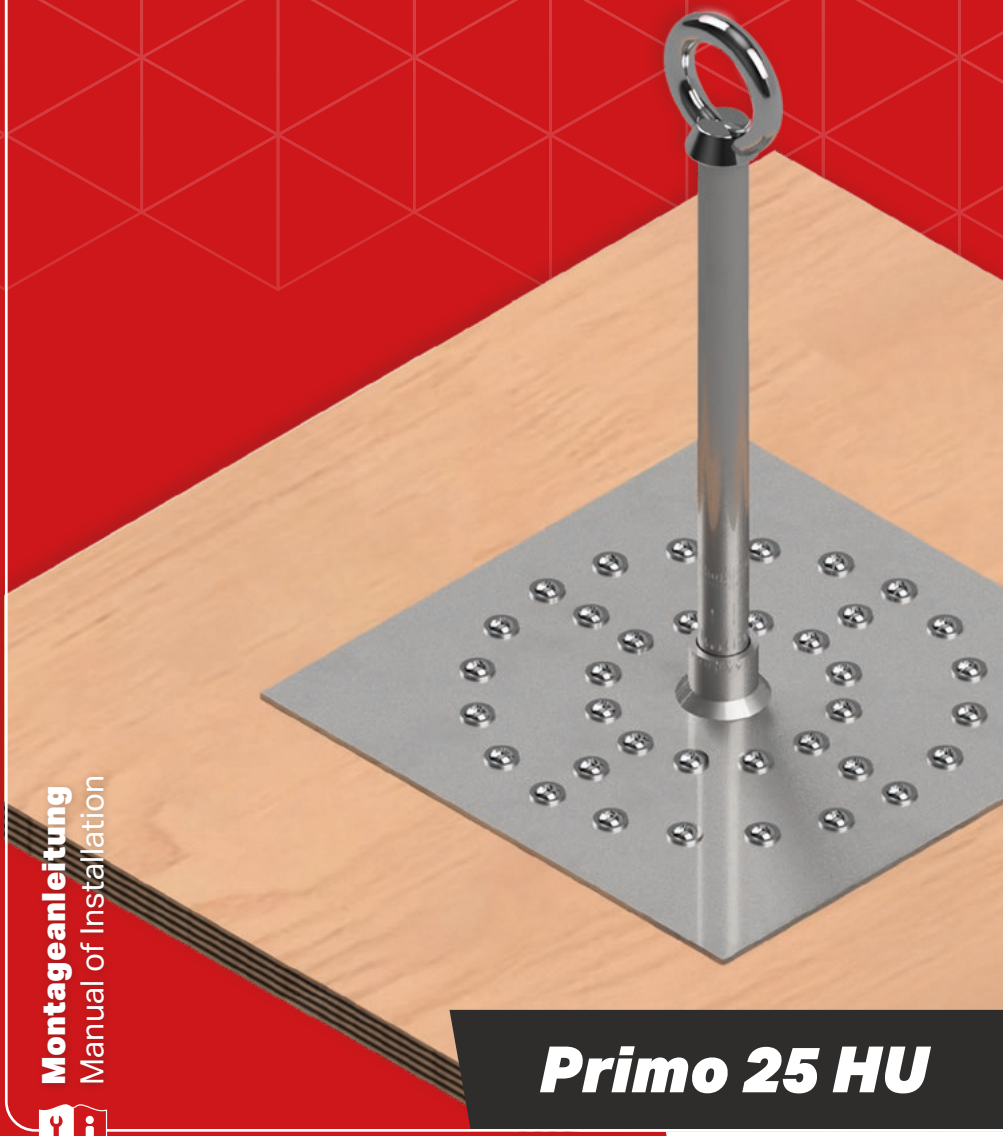

Montageanleitung
Manual of Installation

Primo 25 HU

Manual of installation

Montageanleitung

Montageanleitung (1) und Sicherheitshinweise (2) beachten.
Eine Dokumentation ist als Nachweis für die ordnungsgemäße Montage erforderlich.

Comply with the manual of installation (1) and safety instructions (2).
A documentation is required as proof of proper installation.

Neem de montagehandleiding (1) en de veiligheidsinstructies (2) in acht.
Een documentatie is vereist als bewijs van een correcte montage.

Følg monteringsvejledningen (1) og sikkerhedsanvisningerne (2).
En dokumentation er påkrævet som bevis for korrekt montering.

Följ monteringsanvisningarna (1) och säkerhetsanvisningarna (2).
En dokumentation krävs som bevis på korrekt montering.

Noudata asennusohjetta (1) ja turvallisuusohjeita (2).
Dokumentaatio vaaditaan asianmukaisen asennuksen osoittamiseksi.

Respecter la notice de montage (1) et les consignes de sécurité (2).
Une documentation est requise comme preuve d'un montage conforme.

Rispettare le istruzioni di montaggio (1) e le istruzioni di sicurezza (2).
Una documentazione è richiesta come prova della corretta installazione.

Respetar las instrucciones de instalación (1) y las instrucciones de seguridad (2).
Una documentación es necesaria como prueba de una instalación correcta.

Przestrzegać instrukcji montażu (1) oraz zasad bezpieczeństwa (2).
Dokumentacja jest wymagana jako dowód prawidłowego montażu.

Dodržujte montážní návod (1) a bezpečnostní pokyny (2).
Dokumentace je vyžadována jako doklad o správné montáži.

Tartsa be a szerelési útmutatót (1) és a biztonsági előírásokat (2).
A megfelelő szerelés igazolására dokumentáció szükséges.

Dodržiavajte návod na montáž (1) a bezpečnostné pokyny (2).
Dokumentácia je potrebná ako doklad o správnej montáži.

Upoštevajte navodila za montažo (1) in varnostna navodila (2).
Dokumentacija je potrebna kot dokazilo o pravilni montaži.

Levērojiet montāžas instrukciju (1) un drošības norādījumus (2).
Dokumentācija ir nepieciešama kā pareizas montāžas apliecinājums.

SKB

Montageschritte digital dokumentieren.

Digitally document all installation steps.



Jetzt QR Code scannen
und kostenlos starten

www.breuer-doku.com

Tools

Werkzeuge

Kontrollieren
Check

Schlagschrauber
Impact wrench

TX25
TX25

Schraubensicherung
Screw lock

Symbols

Symbole

Breite des Untergrunds
Surface width

Stärke des Untergrunds
Surface thickness

Holzfestigkeit
Wood strength class

Höhe des Holzbalkens
Wooden beam height

Breite des Holzbalkens
Wooden beam width

Balkenabstand
Beam spacing


List of components

Stückliste

Primo 25 HU
Primo 25 HU

Ringschraube
Eye bolt

38x **6,0 mm / TX25 A2**
6,0 mm / TX25 A2

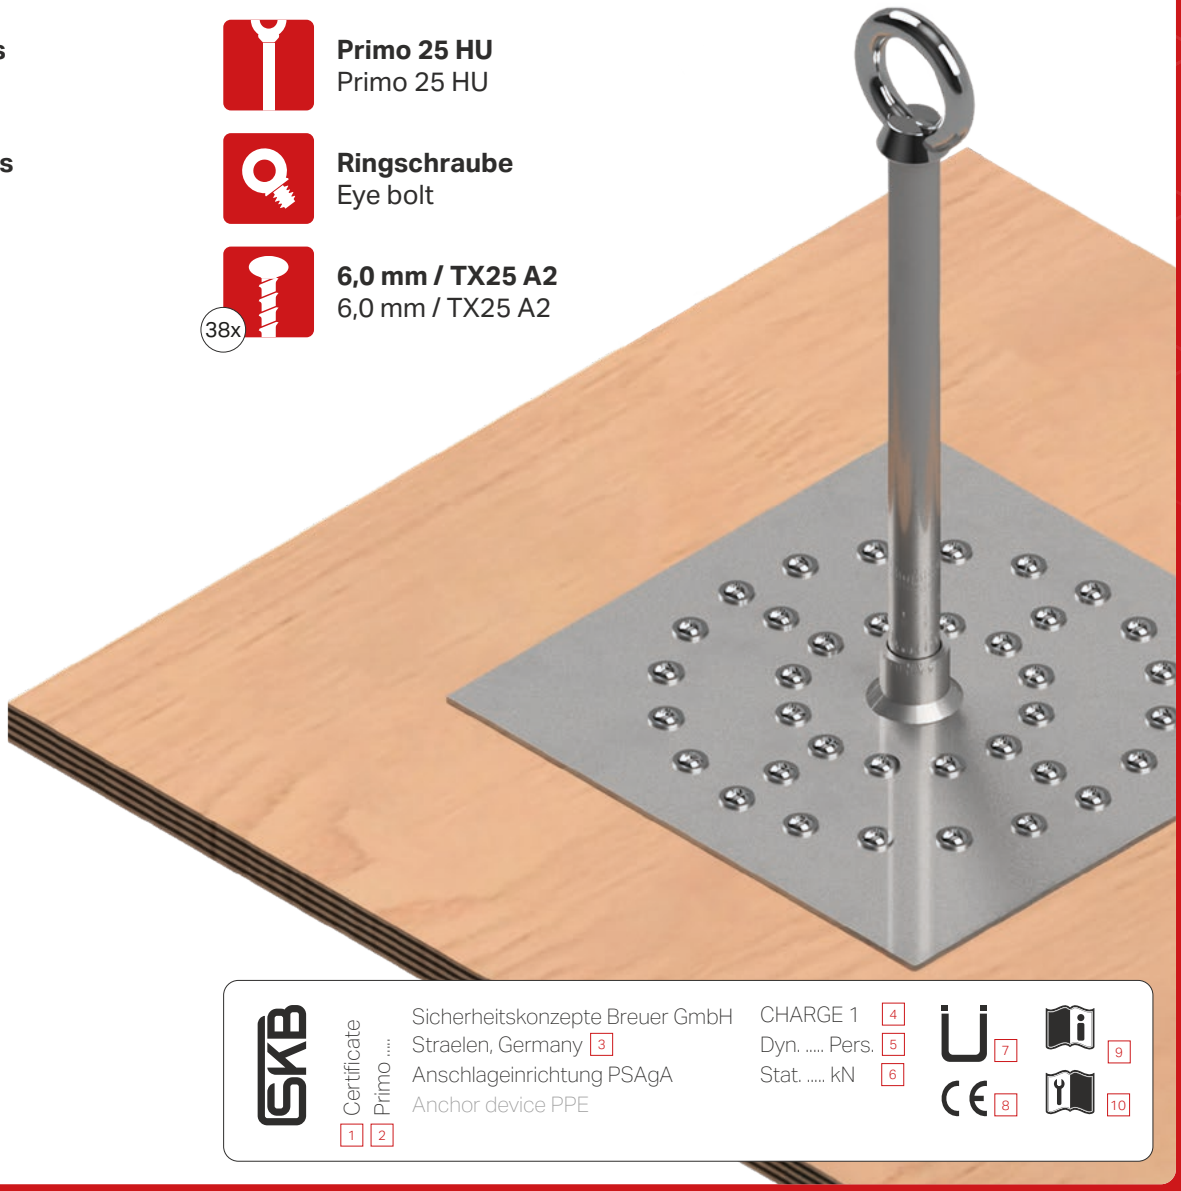

A **OSB Platte** OSB board	min. **600 mm**	min. **18 mm**
B **Dreischichtplatte** Three-layer board	min. **600 mm**	min. **18 mm**
C **Mehrschichtplatte** Multi-layer board	min. **600 mm**	min. **18 mm**

✓ 1


min. **C24**

min. **120 mm**

min. **60 mm**




✓ 2

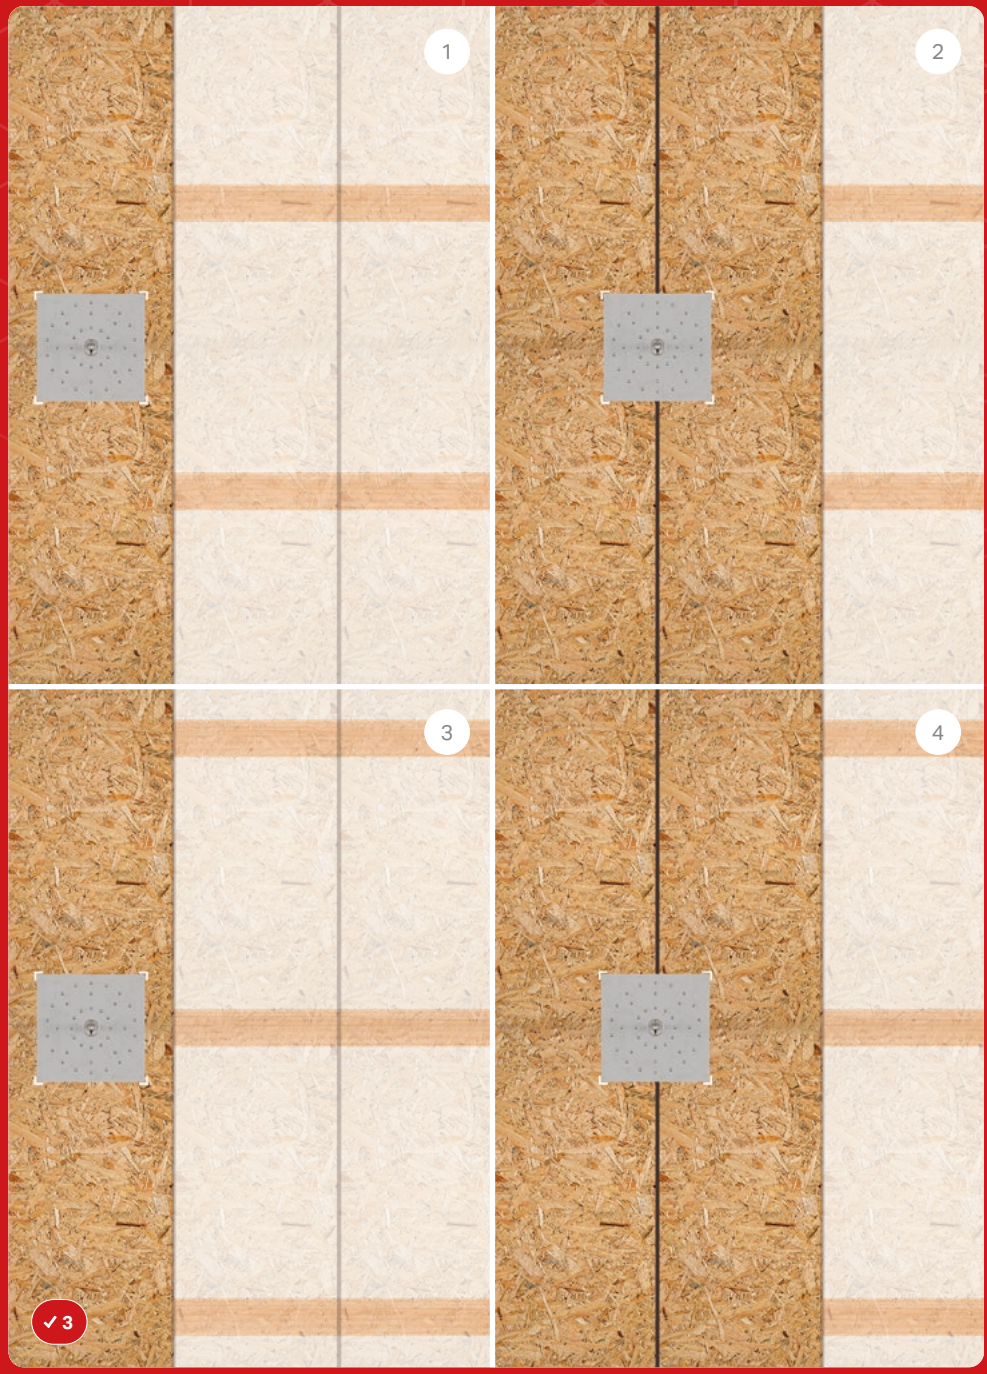



✓ 3


max.
700 mm
✓ 4


✓ 6

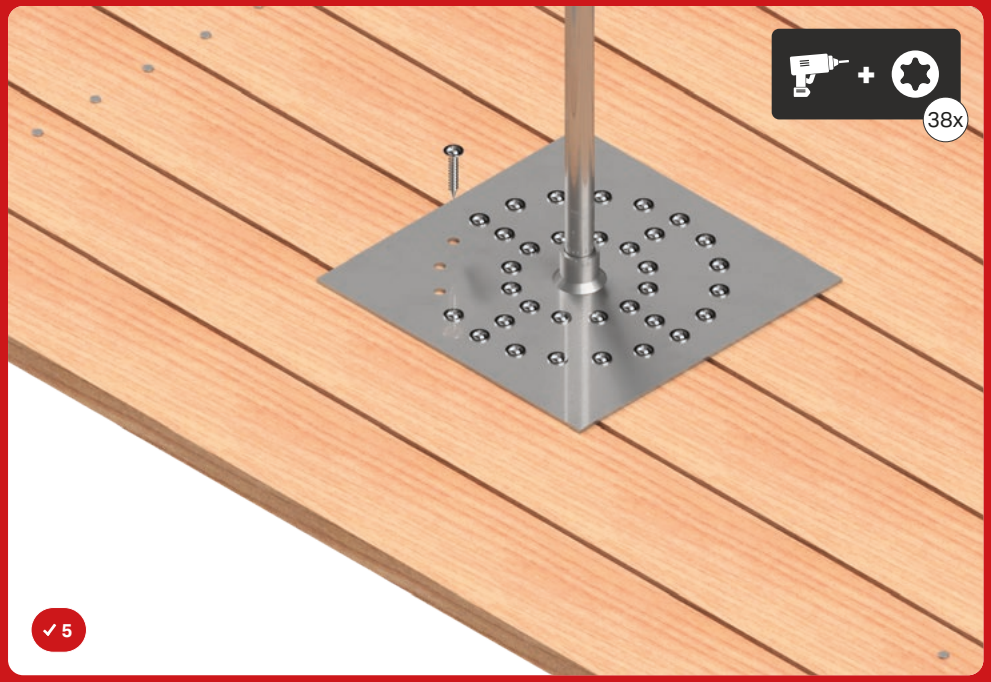
38x
✓ 5

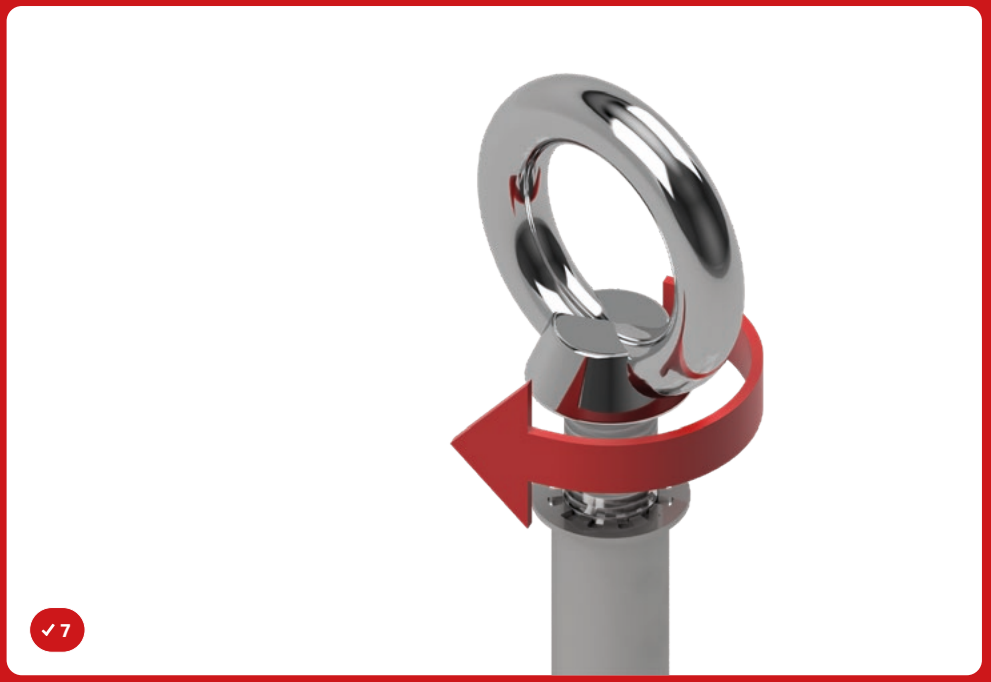
✓ 7

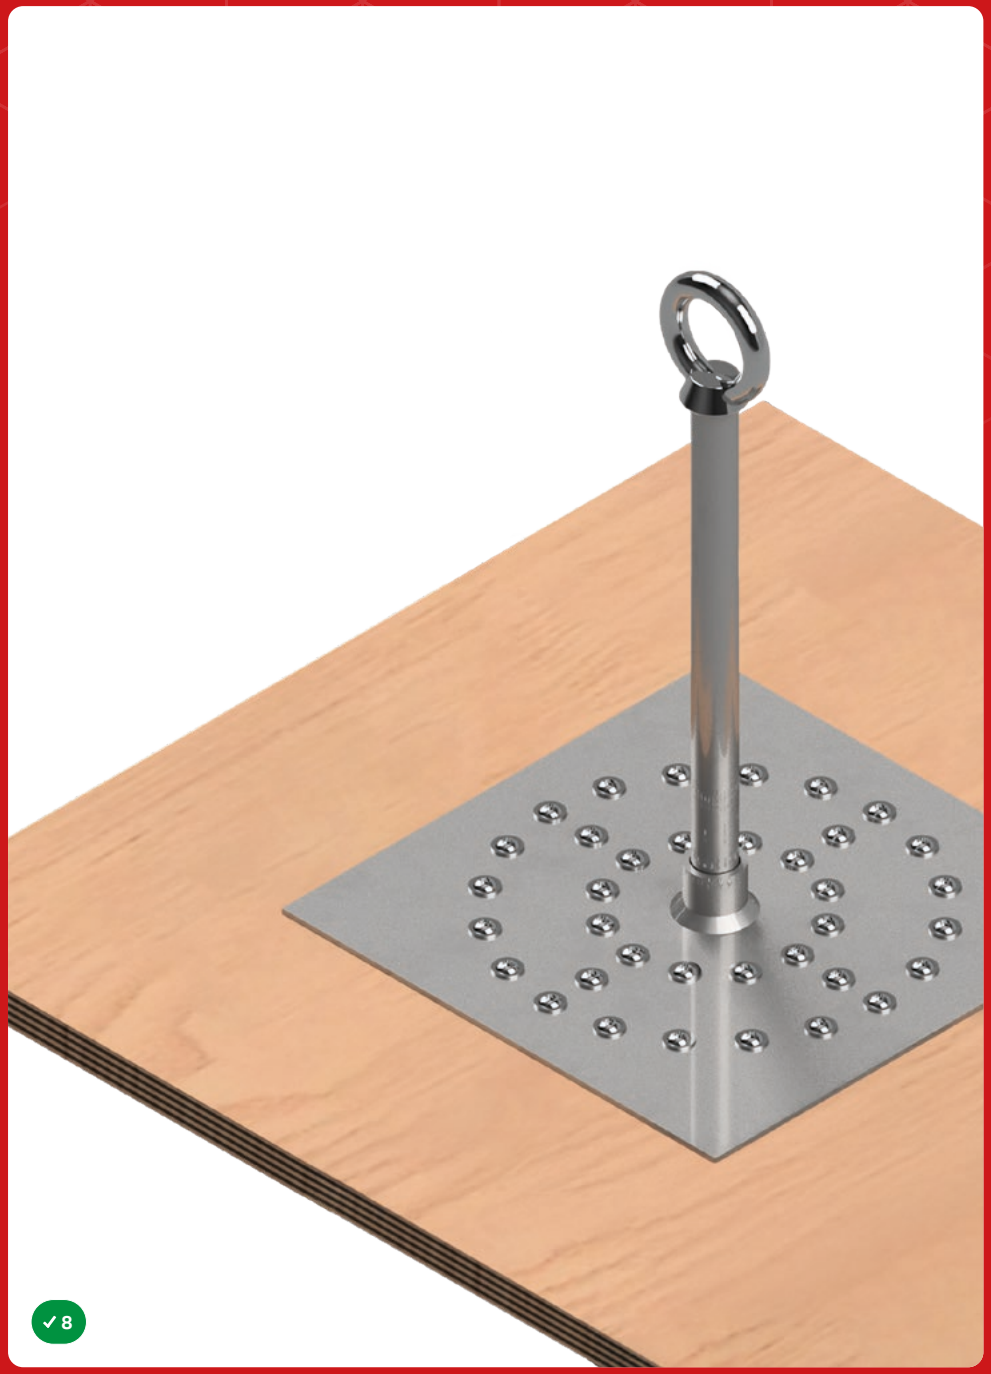

Notes

Notizen

Notes

Notizen

Contact

Kontakt

Bauvorhaben Construction project	**Sektion / Dachfläche** Section / Roof area
Baujahr Year of manufacture	**Chargennummer** Batch number
Montageunternehmen Installation company	**Monteur** Installer
Montagedatum Installation date	**Verbaute Anzahl** Quantity Installed
Unterschrift Signature	

- ◯ **Tragfähigkeit des Holzuntergrunds sichergestellt**
  Ensured the load-bearing capacity of the wooden structure



- ◯ **Holzfestigkeit: min. C24**
  Wood strength class: min. C24
- ◯ **Höhe des Holzbalkens: min. 120 mm**
  Wooden beam height: min. 120 mm
- ◯ **Breite des Holzbalkens: min. 60 mm**
  Wooden beam width: min. 60 mm
- ◯ **Holzplatte verläuft über mehrere Balken: min. 2**
  Wooden board spans across several beams: min. 2



- ◯ **Positionierung des Anschlagpunkt gemäß Montageanleitung**
  Anchor point is positioned according to manual of installation

- ◯ **Abstand zwischen zwei Balken: max. 700 mm**
  Distance between two beams: max. 700 mm

- ◯ **Tellerkopfschraube: 6,0 mm / TX25 A2**
  Flat plate head screw: 6,0 mm / TX25 A2
- ◯ **Schraubenkopf anliegend an der Grundplatte**
  Screw head adjacent to the base plate
- ◯ **Schrauben umlaufend von innen nach außen eingeschraubt**
  Screws inserted circumferentially from the inside to the outside
- ◯ **Keinerlei Sprengung des Holzbalkens**
  No splitting of the wooden beam



- ◯ **Schraubensicherung für Ringschraube verwendet**
  Screw lock used for eyebolt



- ◯ **Ringschraube in den Anschlagpunkt verschraubt**
  Eyebolt screwed into the anchor point

- ◯ **Einbauanleitung des Herstellers beachtet**
  Manufacturer's installation instructions were observed
- ◯ **Baumusterprüfung des Produktes wurde beachtet**
  Type examination of the product was observed

SICHERHEITSKONZEPTE BREUER

Broekhuysener Straße 40
47638 Straelen
Tel: +49 2834 462 96 60
Fax: +49 2834 462 96 69
info@sicherheitskonzepte-breuer.com
www.sicherheitskonzepte-breuer.com

Version 05.10.26