


Primo 50 ST

Seilzugangstechnik für Stahluntergründe

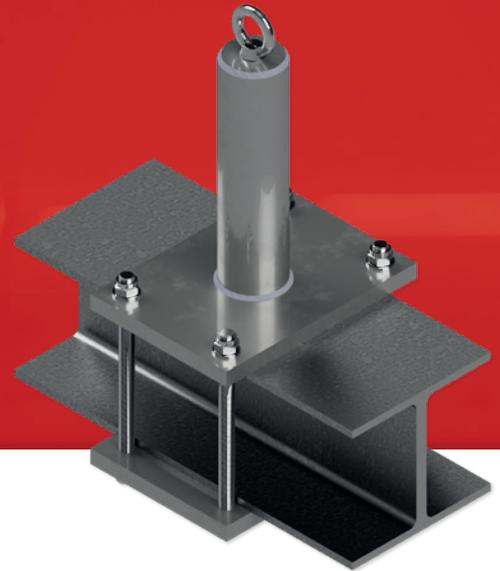

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Nutzerzahl als Einzelanschlagpunkt	max. 3 Personen
Nutzerzahl als Seilzugangstechnik	max. 1 Person
Stahlfestigkeit	min. S235
Montage	Wand, Decke, Überkopf

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe	Dachaufbau
Primo 50 ST/120	50120	500 mm	80 - 120 mm
Primo 50 ST/160	50160	500 mm	120 - 160 mm
Primo 50 ST/200	50200	500 mm	160 - 200 mm