


# Primo 51 GF

Auflastgehaltener Anschlagpunkt

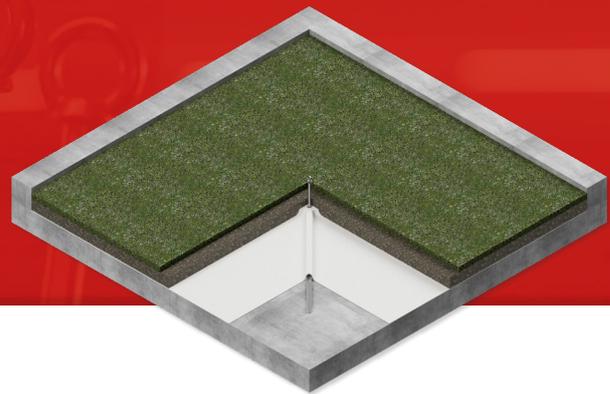

Technische Daten	
Platzierung	Unterhalb von Drainage, Auflastvlies & Stubstrat
Auslegerhöhe	20 mm
Material	Edelstahl (V2A)
Größe	2600 x 2600 mm
Rohrdurchmesser	Ø 20 mm
Auflastgehalten	Drainage, Vlies & Granulat
Nutzerzahl	max. 3 Personen
Dachneigung	max. 5°
Flächengewicht	52,5 kg/qm
Mitgeliefertes Vlies	3 x 3 m

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe
Primo 51 GF 300	119301	300 mm
Primo 51 GF 400	119401	400 mm
Primo 51 GF 500	119501	500 mm
Primo 51 GF 600	119601	600 mm
Primo 51 GF 700	119701	700 mm
Primo 51 GF 800	119801	800 mm
Primo 51 GF 900	119901	900 mm
Primo 51 GF 1000	119111	1000 mm