Primo 62 HU

Anschlagpunkt für Holzuntergründe

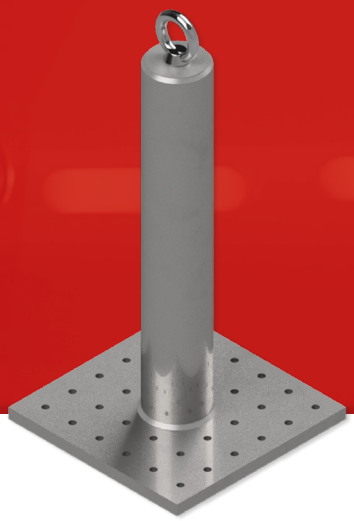

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)
Rohrdurchmesser	Ø 76,1 mm
Grundplatte	250 x 250 x 15 mm
Nutzerzahl	max. 2 Personen
Holzfestigkeit	min. C24
Untergrundstärke	min. 150 mm
Abstand zum Rand der Unterkonstruktion	min. 300 mm
Tellerkopfschrauben (32 Stk.)	HECO-TOPIX-plus A2 8,0 x 160

Ausführung	Art.-Nr.	Höhe
Primo 62 HU/200	6215201	200 mm
Primo 62 HU/300	6215301	300 mm
Primo 62 HU/400	6215401	400 mm
Primo 62 HU/500	6215501	500 mm