


Primo 32

Sicherheitsdachhaken

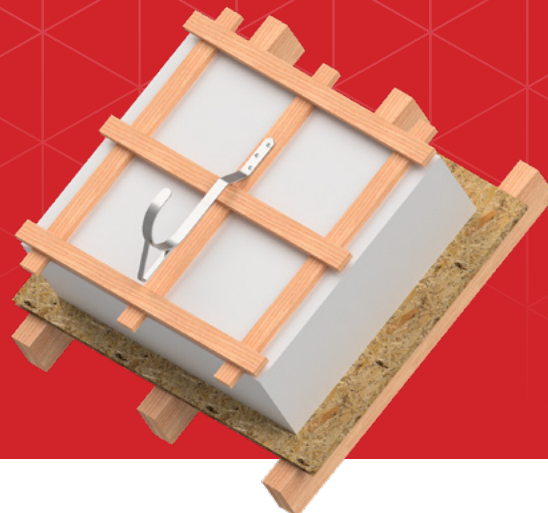

Technische Daten	
Material	Edelstahl (V2A)

Montage	
Nutzerzahl	max. 1 Person
Holzbalken	60 x 140 mm
Bohle	24 x 100 mm

Ausführung	Artikelnr.	Form
Primo 32/G	514100	Gerade
Primo 32/A	514110	Abgesetzt
Pulverbeschichtung	514111	RAL 7016 bzw. RAL 8004

Berechnungsbeispiel der Schraubenlänge
Hauptbalken 90 mm + Bohle 24 mm + Dämmung 100 mm + Konterlattung 40 mm = Schraubenlänge 260 mm