


Primo 5 ST

Anschlagpunkt aus Edelstahl zum Aufschrauben in Stahl
Stahl min. 3 mm
Anschlagpunkt geprüft nach DIN EN 795, Klasse A/B

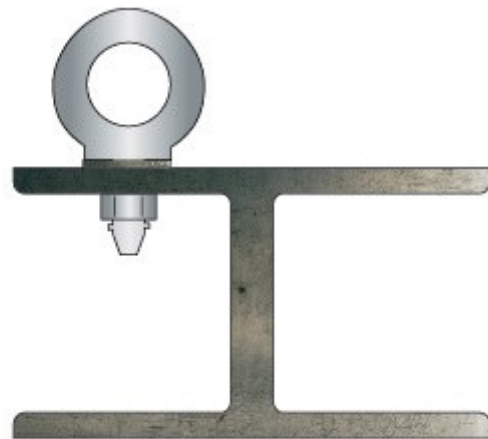

Primo 5 ST